

Bu rapor, «Claude Code — Mimari, iç mimari ve MEP proje üretim sistemi geliştirme talimatı» belgesinin 13. bölümünde istenen altı çıktıyı verir. Sayısal alanlar veri modelinden ve denetim çıktısından okunur.

Pilot bölge: ERKEK ıslak blok — 105 soyunma · 106 duş · 107 WC. Talimat §12 'bir WC/mutfak bölümü' seçeneğidir ve elimizdeki TEK ölçülmüş veriye dayanır. Restoran (Nusr-Et / Saltbae) marka ve mutfak standardı elimizde olmadığı için sentetik bir restoran örneği ÜRETİLMEMİŞTİR.

1 MEVCUT SİSTEMİN KABİLİYETLERİ VE ÖNCELİKLİ EKSİKLERİ

DURUM	KONU	AÇIKLAMA	ÖNCELİK
VAR	Tek veri kaynağı	Bütün çizim, tablo, metraj ve maliyet tools/proj.py'den türer. Bir sayı tek yerde durur; değişince her yere yayılır.	—
VAR	Ölçülmüş geometri	Geometri artık işverenin ölçülü CAD dosyasından (ESAT-FINAL.dwg, TRIMODE) gelir. Önceki raster türetmeye göre en büyük kenar sapması 21,7 cm idi.	—
VAR	DWG okuma/yazma	ODA File Converter sarmalayıcısı (tools/dwg.py) ile DWG↔DXF. ezdxf tek başına DWG okuyamaz.	—
VAR	ISO pafta motoru	ISO 5457 çerçeve · ISO 7200 antet · ISO 128 kalem serisi · ISO 3098 yazı boyu · ölçek bazlı DIMSTYLE.	—
VAR	Ortogonal güzergâh	A* 4 komşulu ızgara — çapraz kablo/kanal GEOMETRİK OLARAK imkânsız, filtrelenmiş değil.	—
VAR	Otomatik denetim	7 ajan; dört sonuçlu (geçti · kaldı · veri eksik · uygulanmaz). Pilot ajanı üretilen DXF'i diskten açıp ölçer.	—
VAR	Kesit · görünüş · detay	Bu turda eklendi: veri modelinden türeyen koordinasyon kesiti, iç görünüş ve 1:5 birleşim detayı.	—
VAR	Katmanlı duvar	Duvar tek bant değil: levha · C dikme @400 · karkas boşluğu + taşıyıcı · su yalıtımı · yapıştırıcı · seramik, her biri kendi gösterimiyle (MEGEP Şekil 2.24-2.47; Alçı Levha Şekil 1.3).	—
VAR	Kapı boşluğu duvarı keser	Bütün katmanlar boşlukta kesilir; söve, kasa, pervaz, kanat, yay ve Mimarlar Odası etiketi (K5 · 200/70) — MEGEP 2.51-2.55.	—
VAR	Yazılı ofis standardı	docs/CIZIM_STANDARDI.md ↔ tools/standart.py; ajan ikisinin ayrışmasını hata verir. Ana kaynak: Mimarlar Odası standardı (STD-01).	—
VAR	Doğrama kütüphanesi	tools/blok_kutuphanesi.py — kapı/pencere plan · görünüş, ölçeğe göre ifade (1/100 · 1/50 · 1/20); P-00 sembol paftası bunu gözle doğrular.	—
VAR	İlişkilendirme (sınırlı)	tools/revizyon.py ölçüyor: bölme kalınlığı 100→125 mm değişince 9 türev kendiliğinden güncelleniyor.	—
EKSİK	BIM / IFC yok	Üretim 2B DXF'tir. IFC/RVT çıktısı, nesne özellikleri ve disiplinler arası model federasyonu yok.	YÜKSEK
EKSİK	Gerçek CAD'de doğrulama yok	Paftalar AutoCAD/BricsCAD'de açılıp plot edilmedi. ezdxf önizlemesi plot ile birebir değildir.	YÜKSEK
EKSİK	Marka standardı yok	Nusr-Et / Saltbae iç mimari, malzeme ve mutfak standartları elimizde yok; UYDURULMADI.	YÜKSEK
EKSİK	Mutfak/servis kütüphanesi yok	Restoran projeleri için cihaz kütüphanesi, davlumbaz-söndürme ve yağ ayırıcı senaryosu kurulmadı.	YÜKSEK
EKSİK	Üç boyutlu çakışma yok	Çakışma kontrolü plan + kot bantları düzeyinde. Askı, erişim ve bakım hacimleri gerçek katı model değil.	ORTA
EKSİK	Kütüphane sığ	Blok kütüphanesi bu projeye özgü; ülke/ürün kodlu üretici CAD/BIM detayları bağlanmadı.	ORTA
EKSİK	Tek pilot bölge	Kesit/görünüş/detay motoru yalnız ıslak blokta denendi; salon ve cephe için genellenmedi.	ORTA

2 KAYNAK ENVANTERİ

Talimat §3: indirme, erişim ve AI kullanım hakları AYRI değerlendirilir. Bu turda açık erişimli kaynaklar tarandı ve indirildi; ücretli metinler satın alınmadı, erişim engeli aşılmadı. ASHRAE kendi AI kullanım yasağını açıkça yazdığı için içeriği alınmadı — yerine TS EN ve MMO kaynakları kullanıldı.

SMACNA kanal standardının 1995 baskısı, SMACNA'nın şartname makamlarına verdiği telifsiz çoğaltma izni ve Public.Resource.Org'un yayını üzerinden alındı; ESKİ BASKI olduğu ve Türkiye'de bağlayıcı olmadığı kayıta işaretlidir.

DURUM	KİMLİK	BELGE	YAYINCI	İZİN	PROJEDE KULLANIM
ERİŞİLDİ	PRJ-01	ESAT-FINAL.dwg — TRIMODE mağaza projesi (4 pafta)	TRIMODE (işveren mimarı)	işveren teslimi	Projenin TEK ölçülmüş geometri kaynağı
ERİŞİLDİ	PRJ-02	TRIMODE-Alan_Dagilimi.pdf / Duvar_Plani.pdf	TRIMODE	işveren teslimi	Artık yalnız çapraz kontrol — geometri PRJ-01'den gelir
ERİŞİLDİ	PRJ-03	ADP referans dosyası (34 sayfa EPLAN pano seti)	MAKSER Elektrik	işveren klasörü	Şema düzeni, antet ve sembol referansı
ERİŞİLDİ	STD-01	Mimari Proje Çizim ve Sunuş Standartları	TMMOB Mimarlar Odası	oda yayını, kamuya açık	OFİS ÇİZİM STANDARDININ ANA KAYNAĞI — plan/kesit/görünüş/detay içeriği, ölçü çizgisi düzeni, doğrama etiketi, kot gösterimi, numaralandırma
ERİŞİLDİ	STD-02	Mimari Proje Çizim ve Sunuş Standartları (ders notu)	İTÜ Mimarlık Fakültesi	üniversite, kamuya açık	STD-01'in ders düzeni
ERİŞİLDİ	STD-03	Mimari Projelerin Hazırlanmasına İlişkin Teknik Şartname	İller Bankası A.Ş.	kamu kurumu, kamuya açık	Kamu işveren şartnamesi — pafta içeriği ve teslim kapsamı
ERİŞİLDİ	CZM-01	Yapı Elemanları Ölçülendirme ve Tarama (İnşaat Teknolojisi modülü)	T.C. Millî Eğitim Bakanlığı — MEGEP	kamuya açık, serbest	Malzeme tarama gösterimlerinin ve ÖLÇEĞE GÖRE İFADE ilkesinin kaynağı
ERİŞİLDİ	CZM-02	Alçı Levha ile Bölme Duvar (İnşaat Teknolojisi modülü)	MEB — MEGEP	kamuya açık, serbest	Karkas duvarın YATAY KESİT gösterimi; aks aralığı ve C profil kesiti
ERİŞİLDİ	CZM-03	Alçı Uygulama Kılavuzu	DALSAN Alçı	üretici, kamuya açık	Levha/profil ölçüleri ve uygulama sırası
ERİŞİLDİ	CZM-04	Duvar Hazırlığı (İnşaat Teknolojisi modülü)	MEB — MEGEP	kamuya açık, serbest	Duvar örgü ve sıra ölçüleri
ÜCRETLİ	CZM-05	TS 88 / ISO 128 — Teknik resim çizgi ve gösterim kuralları	TSE / ISO	satın alma gerekir	Çizgi tipi, kalem serisi ve kesit gösterimi
ERİŞİLDİ	MVZ-01	Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği	Resmî Gazete / mevzuat.gov.tr	kamuya açık, serbest	Kaçak akım, kesici seçimi ve topraklama kuralları
ERİŞİLDİ	MVZ-02	Elektrik İç Tesisleri Proje Hazırlama Yönetmeliği	Resmî Gazete	kamuya açık, serbest	Proje içeriği ve pafta gerekleri
ERİŞİLDİ	MVZ-03	Elektrik Projesi Kontrol Formu	TMMOB EMO	oda yayını, kamuya açık	Mesleki denetimde neye bakıldığının listesi — ajan kurallarına girdi
ERİŞİLDİ	MVZ-04	Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (BYKHY)	Resmî Gazete	kamuya açık, serbest	Kaçış mesafesi (md.33) ve kapı net genişliği (md.32)
ERİŞİLDİ	MVZ-05	Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği	Resmî Gazete	kamuya açık, serbest	Net yükseklik (md.28)
ERİŞİLDİ	MVZ-06	TMMOB MMO Proje Hazırlama ve Mesleki Denetim Esasları	TMMOB MMO	oda yayını, kamuya açık	Mekanik proje teslim içeriği
ERİŞİLDİ	MSL-01	Havalandırma ve İklimlendirme Semineri	TMMOB MMO İzmir Şubesi	oda yayını, kamuya açık	Taze hava debisi ve kanal tasarımı yaklaşımı
ERİŞİLDİ	MSL-02	Sihhi Tesisat Projesi (modül)	MEB — MEGEP	kamuya açık, serbest	Sihhi tesisat çizim tekniği
ERİŞİLDİ	MSL-03	Kuvvet Projeleri / Aydınlatma Projeleri (modüller)	MEB — MEGEP	kamuya açık, serbest	Linye/sorti gösterimi ve pano çizelgesi düzeni

DURUM	KİMLİK	BELGE	YAYINCI	İZİN	PROJEDE KULLANIM
ERİŞİLDİ	MSL-04	TS 2164 tesisat sembolleri (türev yayın)	TSE türevi	kamuya açık	Sembol karşılıkları
ERİŞİLDİ	ULS-01	HVAC Duct Construction Standards — Metal and Flexible, 2. baskı	SMACNA (Public.Resource.Org üzerinden)	SMACNA, şartname makamlarına imalat detaylarını çoğaltma için telifsiz izin verir; Public.Resource.Org 'hukuku bilme hakkı' temelinde yayımlar	Kanal sac kalınlığı ve takviye çizelgeleri — KARŞILAŞTIRMA amaçlı
İZİN YOK	ULS-02	ASHRAE 55 · 62.1 · 90.1 · 154	ASHRAE	ASHRAE kendi ifadesiyle: «ASHRAE prohibits the entry of content from any ASHRAE publication or related ASHRAE intellectual property (IP) into any AI tool... creating derivative works of ASHRAE IP using AI is also prohibited without express written permission.»	Konfor ve taze hava kriterleri için aday referansı
ÜCRETLİ	ULS-03	SMACNA güncel 4. baskı · BESA DW/144 · DW/172	SMACNA / BESA	satın alma gerekir	Mutfak egzozu (DW/172) restoran projelerinde gerekli olabilir
BİBLİYOGRAFİK	ULS-04	NFPA 13 · 72 · 96 (free access)	NFPA	NFPA ücretsiz GÖRÜNTÜLEME sunar; kayıt gerektirir, indirme yoktur	Bu projede kapsam dışı — sprinkler/mutfak söndürme yok
ÜCRETLİ	ULS-05	TS EN 12464-1 · TS 825 · TS 9111 · TS EN 1507 tam metinleri	TSE	satın alma gerekir	Aydınlatma, ısı yalıtımı, erişilebilirlik, kanal imalatı
UYGULANMAZ	ULS-06	IBC · IPC · IMC · NEC (NFPA 70)	ICC / NFPA	—	Proje Türkiye'dedir; idare bu seti istemez
ERİŞİLEMEDİ	ENG-01	CADD — Bilgisayar Destekli Tasarım ve Çizim Düzenleme Usul ve Esasları	T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	kamuya açık olmalı	Kamu projelerinde katman ve pafta düzeni standardı

DOĞRULAMA DURUMU — kontrol edilmemiş kaynak 'geçti' sayılmaz

KİMLİK	DOĞRULAMA	NOT
PRJ-01	DOĞRULANDI — alan etiketi ↔ poligon ±0,01 m ²	Birim cm; DUVAR PLANI · YIKIM · ALAN DAĞILIM · YERLEŞİM paftaları
PRJ-02	RASTER — ±%3, ölçüm değil	
CZM-01	DOĞRULANDI — Tablo 2.1, 2.7, 2.8 ve Şekil 2.24–2.48 okundu	tools/malzeme.py doğrudan buna dayanır
CZM-05	DOĞRULANMADI — tam metin alınmadı; uygulanan kalem serisi (0,13–1,00) yaygın ISO 128 serisidir, madde alıntısı YAPILMADI	
MSL-04	KİSMİ — tam TSE metni değil, türev özet	
ULS-01	DOĞRULANDI — 322 tablo indirildi	ESKİ BASKI (güncel 4. baskı değil) ve ABD standardı. Bu projede BAĞLAYICI DEĞİLDİR; Türkiye'de kanal imalatı TS EN 1507 / TS EN 12237'ye tabidir. Yalnız çapraz kontrol için tutulur.
ULS-02	İÇERİK ALINMADI — yalnız bibliyografik kayıt. Yerine TS EN ve MMO kaynakları kullanıldı.	
ULS-03	DOĞRULANMADI — satın alınmadı	
ULS-04	DOĞRULANMADI — sayfa şartları otomatik okunamadı	

KİMLİK	DOĞRULAMA	NOT
ULS-05	DOĞRULANMADI — madde alıntısı YAPILMADI; projede yalnız yaygın bilinen eşik değerler (200/300/500 lx gibi) kullanıldı ve bunlar 'doğrulanacak' olarak işaretlendi	
ULS-06	UYGULANMAZ — kapsam dışı	
ENG-01	ERİŞİLEMEDİ — sunucunun TLS sertifika zinciri eksik (sunucu tarafı sorunu). Engel AŞILMADI; işverenden kopya istenecek.	

3 EKSİK PROJE GİRDİLERİ VE AÇIK TASARIM KARARLARI

A · İŞVERENDEN / YERİNDEN İSTENECEKLER

GİRDİ	ŞU AN	NASIL ELDE EDİLİR	NEYİ ETKİLER
Mevcut betonarme döşeme kalınlığı	180 mm VARSAYIM	Söküm sonrası ölçüm	Kesit, kot ve pis su eğimi buna bağlı
Yapısal tavan kotu	3,20 m VARSAYIM	Yerinde lazer ölçüm	Rölöve yalnız plan düzleminde ölçüm içeriyor
Mevcut pis su bağlantı kotu	ÖLÇÜLMEDİ	Zemin açılınca tespit	Duş eğim şapı kalınlığı ve süzgeç kotu
Mevcut duvar kalınlıkları	200 mm VARSAYIM	Rölövede iç yüz ölçüsü var, kalınlık yok	D1/D5 katman toplamı
Sayaç panosu ile gym panosu arası mesafe	25 m VARSAYIM	Dağıtım şirketi / bina yönetimi	Kolon kesiti ve gerilim düşümü
Üst katta konut olup olmadığı	VAR kabul edildi (konservatif)	Bina yönetimi	Akustik giydirme (D4) kalem
Kira ve sözleşme koşulları	270-500 TL/m ² ·ay aralığı VARSAYIM	İşveren sözleşmesi	Nakit akışı
Toprak öz direnci	100 Ω·m VARSAYIM (killi-kumlu)	Yerinde ölçüm	Elektrot sayısı ve topraklama direnci

B · KARAR BEKLEYEN TASARIM KONULARI

KARAR	GEREKÇE	AÇIK KONU
Soyunma kapıları (K03/K04) salona açılır	4,5-5,7 m ² 'lik soyunmaya üç kapı açılıyor; içeri açılım dolap ve bankla çıkışıyordu. Kaçış kapısı değil (BYKHY md.32 kapsamı dışı).	İşveren onayı — salon sirkülasyonunda kapı kanadı
BANK E 1,25 → 0,69 m kısaldı	Kapı açılımlarından temiz alan kalması için. Metraja kısa boy girer.	Alternatif: banksız soyunma veya duvara katlanır bank
Duş ve WC 1,65 m ² net	İç bölme payı düşüldükten sonra. Erişilebilir kabin DEĞİLDİR.	Erişilebilir WC gerekiyorsa yerleşim yeniden kurulmalı (TS 9111)
Islak hacim aydınlatması mahal başına 1 armatür	Toplam 6 downlight; EN 12464-1 200 lx hedefi sağlanıyor ama düzgünlük (uniformity) hesaplanmadı.	Soyunmaya 2. armatür önerilir — karar işverende
Kesit düzlemi K1-K1 yalnız ıslak blokta	Pilot kapsamı gereği. Salon, cephe ve arena kesitleri henüz üretilmedi.	Tam sete geçişte kesit hatları çoğaltılacak

4 GELİŞTİRİLEN KOD, ŞABLON VE PİLOT ÇİZİM DOSYALARI

DOSYA	İŞLEV
tools/roleve.py	Ölçülmüş DWG'yi okur, 4 paftayı ayırır, cm→m çevirir, modele rijit kayıt yapar
tools/dwg.py	DWG↔DXF dönüştürücü (ODA File Converter + Xvfb)
tools/pilot.py	Pilot çizim motoru — plan · tavan · kesit · görünüş · detay
tools/pafta.py	ISO 5457/7200 pafta motoru (görüntü penceresi dönmesi eklendi)
tools/revizyon.py	İlişkilendirme deneyi — bir girdi değişince ne güncelleniyor
tools/agents/a_pilot.py	Üretilen DXF'i diskten açıp denetleyen ajan
tools/agents/base.py	Dört sonuçlu kontrol modeli (geçti-kaldı-veri eksik-uygulanmaz)

DOSYA	İŞLEV
data/geometry_roleve.json	Ölçülmüş geometri — modelin yeni tek kaynağı
data/roleve.json	Rölövenin tam çıkarımı (poligon-çizgi-ölçü-yazı-blok)

NO	PAFTA	ÖLÇEK	KÂĞIT
P-00	SEMBOL VE ÖLÇEĞE GÖRE İFADE PAFTASI	1:20	A2
P-01	ÖLÇÜLÜ PLAN — ERKEK ISLAK BLOK	1:20	A2
P-02	TAVAN PLANI (RCP) — ERKEK ISLAK BLOK	1:20	A2
P-03	KOORDİNASYON KESİTİ K1-K1	1:20	A2
P-04	İÇ GÖRÜNÜŞ G-05 — 106 DUŞ, BATI DUVARI	1:20	A2
P-05	BİRLEŞİM DETAYI D-02 — Z4 ZEMİN / D5 DUVAR SU YALITIMI	1:5	A2

GEOMETRİ SAPMASI — raster türetme → ölçülmüş rölöve

MAHAL	ÖLÇÜLEN m ²	RASTER m ²	SAPMA	EN BÜYÜK KENAR KAYMASI
salon	87.059	87.461	-0.46%	21.7 cm
erkek	8.247	8.036	+2.62%	11.5 cm
kadin	8.498	8.278	+2.66%	16.3 cm

5 PAFTA ÖNİZLEMELERİ VE BULUNAN / DÜZELTİLEN HATALAR


Her pafta yazıldıktan sonra DİSKTEN YENİDEN AÇILIP PDF/PNG'ye basıldı ve görsel olarak incelendi.

Aşağıdaki hatalar bu incelemede ve ajan denetiminde bulundu; hepsi düzeltildi.

BULGU	BELİRTİ	DÜZELTME
A1 (1/50) CAD seti sessizce ESKİ geometriyle kalmıştı	build_dxf ve aks ölçülü geometride çöküyordu; derleme betiğindeki borular hatayı gizliyordu	Bina iç kabuğu tek tanım (proj.IC_KABUK); betikte pipefail; teslim ajanına TAZELİK kuralı — çizim dosyası veri modelinden eskiyse RED
Kapı boşluğundan duvar geçiyordu	Kullanıcı bulgusu — katmanlar kapının içinden devam ediyordu	duvar_kesiti(bosluklar=...): her katman boşlukta kesilir; söve çizgisi; ajan kuralı eklendi
Tarama taban aralıkları elle yazılmıştı	~25 kat hata; beton taraması paftayı kesiyor, yalıtım görünmüyordu	Taban aralığı desen tanımından hesaplanıyor (ANSI31 3,175 · INSUL 9,525)
Duvar tek bant + tek taramaydı	İçindeki levha, dikme, boşluk, yalıtım yoktu	Malzeme kütüphanesi + katman katman duvar; ölçeğe göre ifade
K03/K04 elle yazılmış noktadaydı	Ölçülmüş geometride duvarın dışında kalmıştı	Salona bakan çeper kenarına geometriden oturtuldu
Kabin kapıları içeri açılıyordu	Kanat ile yay ters taraftaydı	KAPI_ACILIR: kapı hangi mahale açılır — yön geometriden; çizim ve çakışma denetimi aynı kaynağı kullanır
Mahal kodları 101... idi	Zemin kat için standart Z-01... (Mimarlar Odası §12)	Tüm modüllerde Z-01...Z-10; numara elips içinde
Kaplama alanı düşülmüyordu	Mahal alanı karkas yüzünden ölçülüyordu	Üç kademe: brüt > kaba > bitmiş (ıslak 16 mm, kuru 6 mm kaplama)
Geometri raster paftadan türetiliyordu	±%3 beyan, gerçekte 21,7 cm sapma	Ölçülmüş rölöve vektörüne geçildi; rijit kayıt uyumu %97,49
K05-K08 kapıları planda yoktu	Kapı cetvelinde vardı, çizimde karşılığı yoktu	Ortak kenardan türetildi; ajan kuralı eklendi
Kapı genişliği iki yerde yazılıydı	Cetvel 700 mm, plan 700 mm — bağ yoktu	KAPI_EN_MM tek kaynak; revizyon deneyi bağı doğruluyor
İç bölme payı ayrılmıyordu	Islak mahal alanları 0,70 m ² fazlaydı	16,745 → 16,042 m ² net; metraj ve BoQ düzeldi
Kapı açılımı mobilyayla çakışıyordu	3 kapı × bank/dolap	Kapı yönü değişti, bank kısaldı; çakışma 0
K2 iç ünitesi ERKEK DUŞ'a düşmüştü	Tavan 2,40 m, cihaz 2,40+0,32 m	duvara_yapistir(yasak=...) eklendi; ünite 103 çeperine alındı
C3 kamerası soyunmanın içine düşmüştü	KVKK ve BoQ tanımına aykırı	Kamera konumu geometriden düzeltiliyor

BULGU	BELİRTİ	DÜZELTME
Islak hacim linyeleri yol bulamıyordu	$P5 \cdot V2 \cdot W1 \cdot W2 - 0$ m güzergâh	Serbest alan üç parçaya bölünmüştü (98 mm bölme boşluğu); kapat-aç ile birleştirildi, kapı geçişleri KAPI_GEOM'dan delindi
Islak kanal güzergâhında 2 çapraz segment	Ortogonal kural ihlali	Bağlantı düzelince çapraz 0
Beton taraması paftayı boydan boya kesiyordu	AR-CONC ile ANSI aynı ölçekte	Desen başına taban aralık katsayısı
Çok parçalı geometride tarama taşıyordu	Tek hatch + NESTED stil	Parça başına ayrı hatch
Ölçüler görünmüyordu	DIMSTYLE 'EZDXF' kalıyordu (dimscale=1)	dimstyle doğrudan veriliyor; ajan kuralı eklendi
Döndürülmüş büyütmede yazılar eğikti	Görüntü penceresi twist telafisi yok	Yazı ve kot işaretleri ters yönde döndürülüyor, kuzey oku da dönüyor
Sıfır uzunluklu geometri	difference() ve unary_union köşe düğümü bırakıyordu	Köşe temizleme; ajan kuralı
Mimari A3 setinde kapı balonları elle konumluymdu	8 kapiya 4 balon kuralı	KAPI_GEOM'dan üretiliyor

P-01 — ÖLÇÜLÜ PLAN — ERKEK ISLAK BLOK

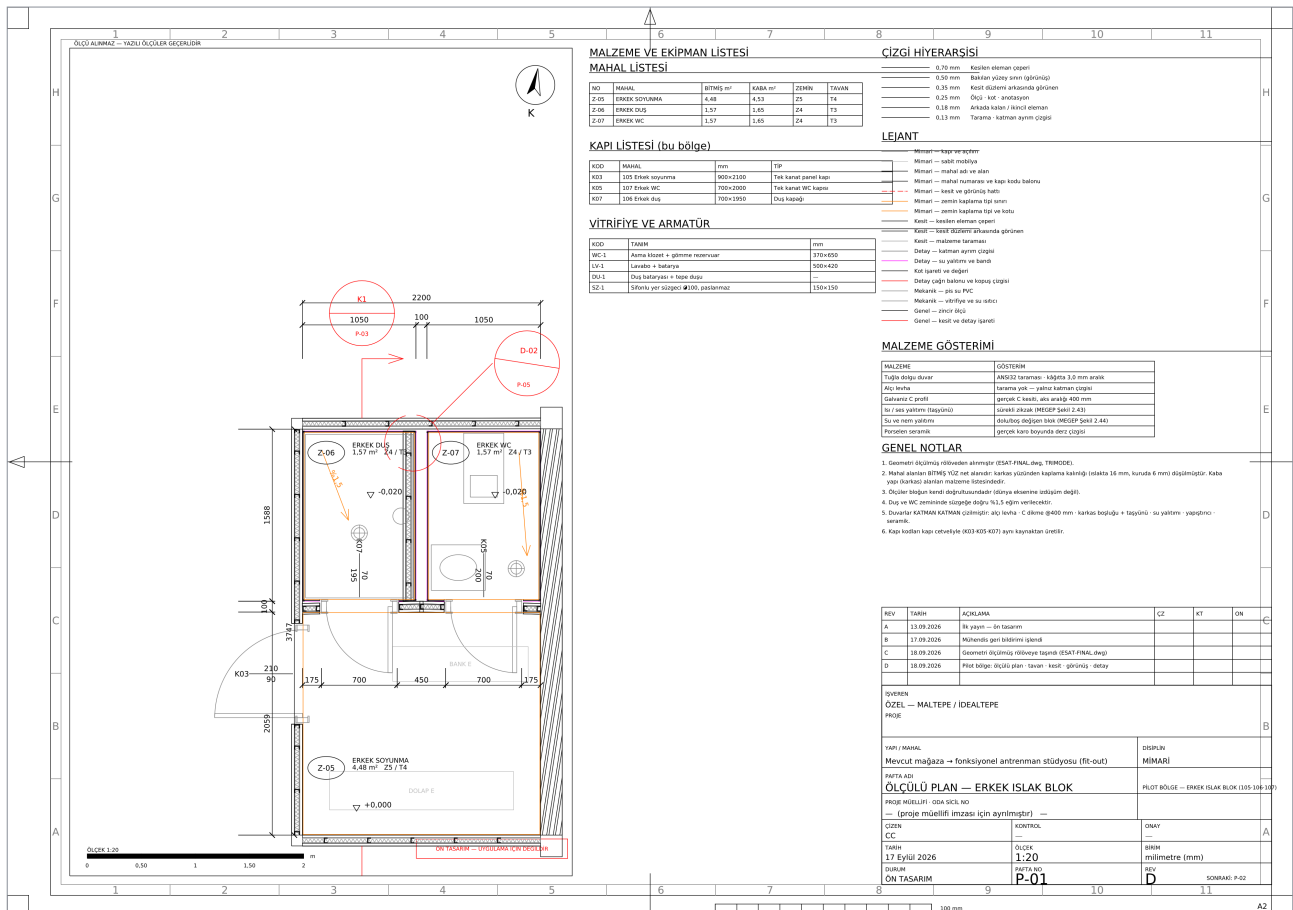

[illegible]

0 0.50 1 1.50 2 m
ÖLÇÜ ALINMIŞ – YAZILI ÖLÇÜLER GEÇERLİDİR

H
G
F
E
D
C
B
A

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

0
0.50
1
1.50
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

0
0.50
1
1.50
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

0
0.50
1
1.50
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

0
0.50
1
1.50
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

0
0.50
1
1.50
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

0
0.50
1
1.50
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

0
0.50
1
1.50
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

0
0.50
1
1.50
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

0
0.50
1
1.50
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

0
0.50
1
1.50
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

0
0.50
1
1.50
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

0
0.50
1
1.50
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

0
0.50
1
1.50
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

0
0.50
1
1.50
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

0
0.50
1
1.50
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

0
0.50
1
1.50
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

0
0.50
1
1.50
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

0
0.50
1
1.50
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

0
0.50
1
1.50
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

0
0.50
1
1.50
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

0
0.50
1
1.50
2


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

0
0.50
1
1.50
2


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

0
0.50
1
1.50
2

P-05 — BİRLEŞİM DETAYI D-02 — Z4 ZEMİN / D5 DUVAR SU YALITIMI

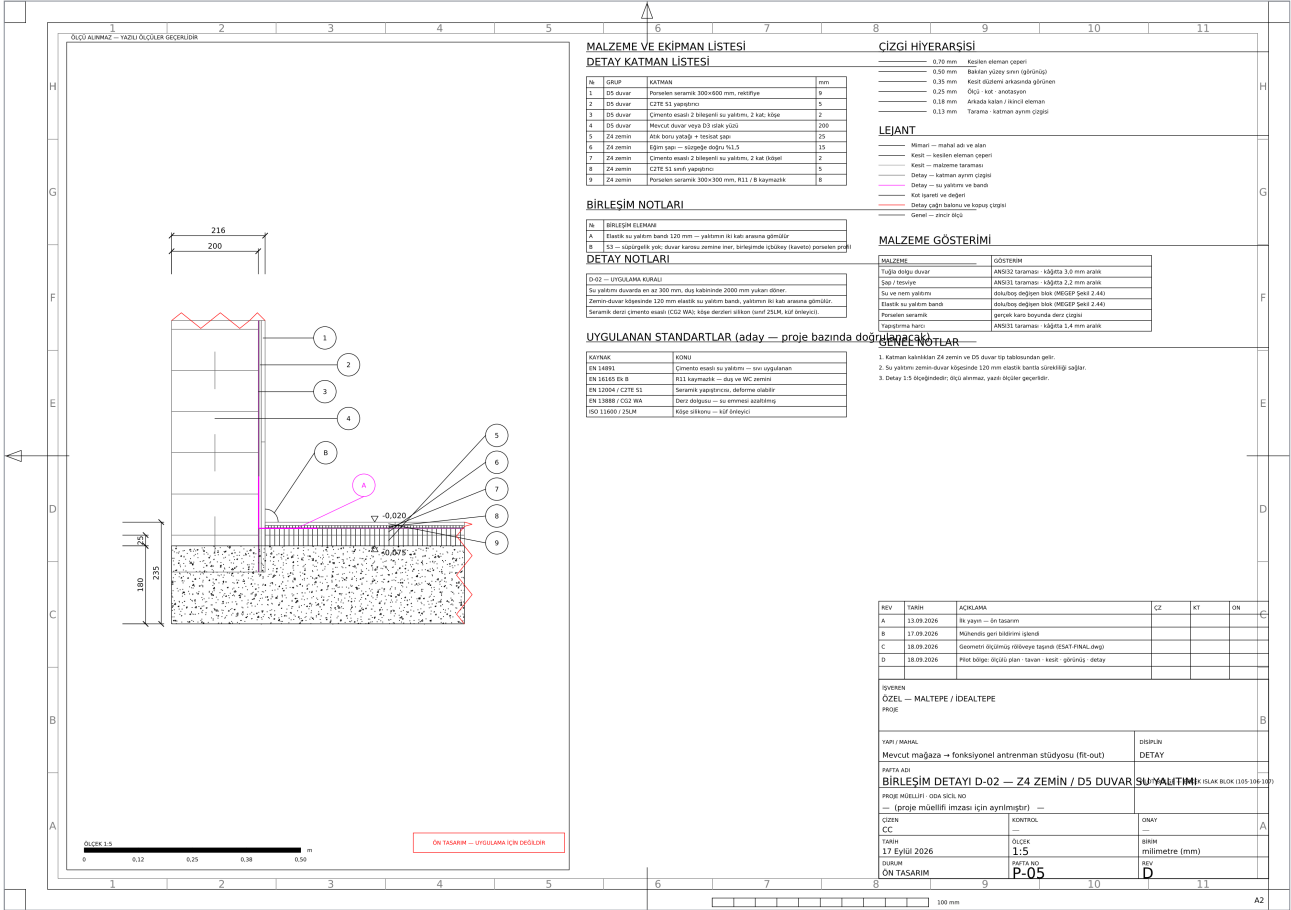

P-02 — TAVAN PLANI (RCP) — ERKEK ISLAK BLOK

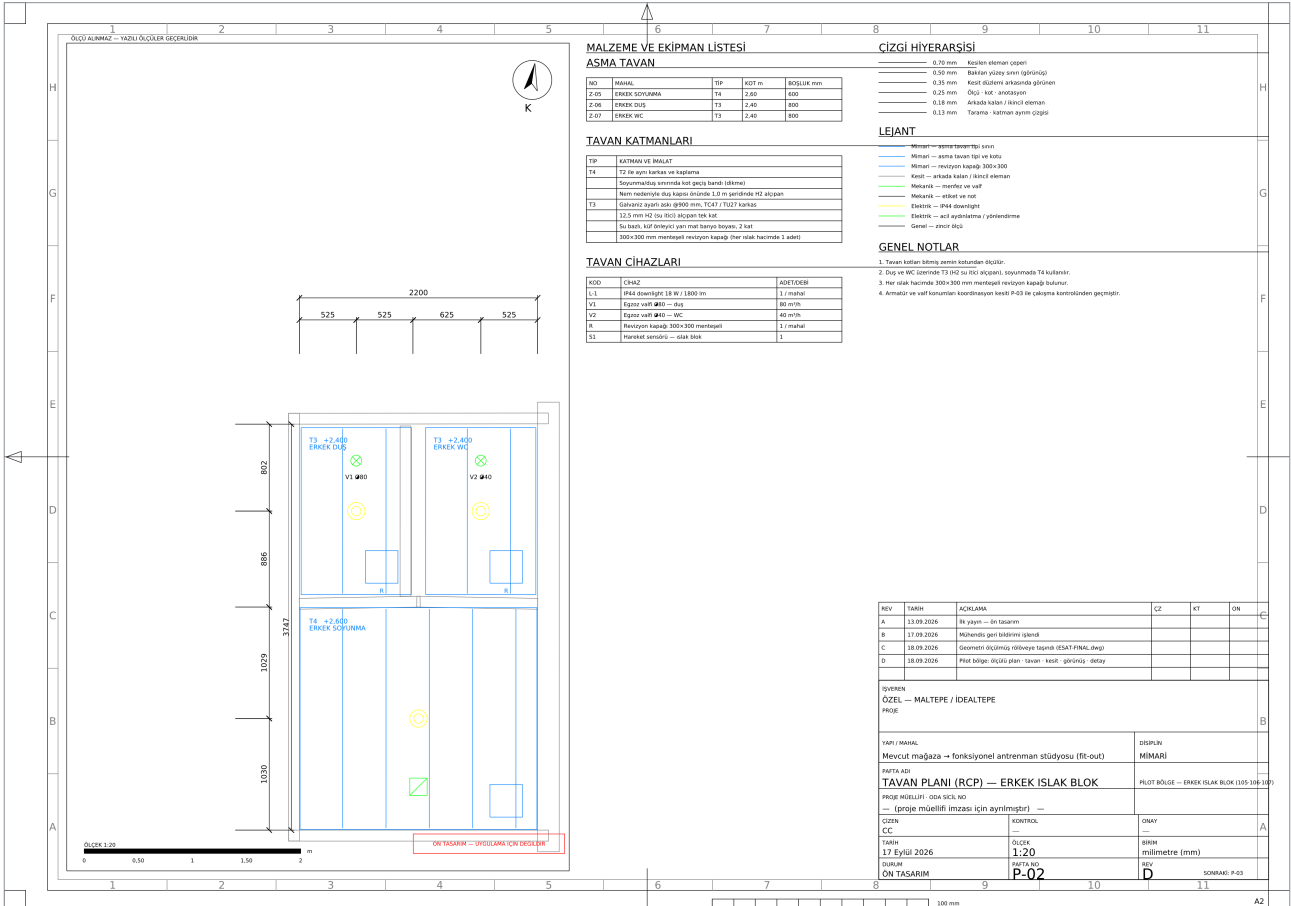

6 KONTROLLER VE TAM SETE GEÇİŞ

AJAN	SONUÇ	KALDI	UYARI	GEÇTİ	VERİ EKSİK	UYGULANMAZ
Mimari proje — mahal, kot, katman ve imalat denetimi	UYGUN	0	0	14	0	0
Mekanik tesisat — havalandırma, iklimlendirme, sıhhi t	UYGUN	0	0	24	0	0
Elektrik tesisatı — yönetmelik ve çizim denetimi	UYGUN	0	0	12	0	0
Çizim standardı — katman, kalem, yazı ve pafta düzeni	UYGUN	0	0	12	0	0
Disiplinler arası koordinasyon ve çakışma denetimi	UYGUN	0	0	5	0	0
Pilot paftalar — üretilen DXF dosyalarının denetimi	UYGUN	0	0	35	3	2
Teslim paketi — dosya bütünlüğü ve sürüm denetimi	RED	1	0	24	0	0

VERİ EKSİK ve UYGULANMAZ olarak işaretlenen kontroller GEÇTİ sayılmaz (talimat §3).

SONUÇ	KONU	AÇIKLAMA
VERİ EKSİK	girdi	mevcut betonarme döşeme kalınlığı (180 mm) VARSAYIMDIR — söküm sonrası ölçülecek
VERİ EKSİK	girdi	yapısal tavan kotu 3,20 m VARSAYIMDIR — rölöve yalnız plan düzleminde ölçüm içeriyor
VERİ EKSİK	girdi	mevcut pis su bağlantı kotu ölçülmedi — duş eğim şapı kalınlığı buna bağlı
UYGULANMAZ	yangın	bu bölgede yangın bölmesi geçişi yok — bölmeler mahal ayırıcıdır, yangın kompartımanı değildir
UYGULANMAZ	taşıyıcı	pilot bölgede taşıyıcı sisteme müdahale yok — deprem yönetmeliği kapsamı dışında

KALAN VE YAPILAMAYAN İŞLER

İŞ	DURUM	GEREKÇE
Gerçek CAD'de plot denemesi	YAPILAMADI	AutoCAD/BricsCAD lisansı yok
IFC/BIM çıktısı	YAPILMADI	Teslim ihtiyacı doğrulanmadı
Salon · cephe · arena kesitleri	KALDI	Pilot kapsamı dışı
Kapı, mahal ve ekipman listelerinin tam sete yayılması	KALDI	Pilot bölgede çalışıyor
Aydınlatma düzgünlük (uniformity) hesabı	YAPILMADI	EN 12464-1 ortalama aydınlık hesaplandı, Uo hesaplanmadı
Yangın, gaz ve taşıyıcı hesapları	UZMAN İŞİ	Otomatik kontrol bunları karşılamaz
Restoran (Nusr-Et / Saltbae) nesne kütüphanesi	KALDI	Marka standardı gelmeden kurulamaz
Üretici CAD/BIM detay bağlantıları	KALDI	Ülke ve ürün kodu doğrulaması gerekir

Bu paftalar ÖN TASARIM aşamasındadır. Otomatik geometrik kontrol, uzman tasarım incelemesinin yerine geçmez; taşıyıcı, elektrik koruma, yangın ve gaz kararları yetkili uzman incelemesine tabidir. Hiçbir pafta «imalata uygun» veya «onaylı» damgalanmamıştır.