

MALTEPE / İDEALTEPE

MOBİLYA MAĞAZASI → FONKSİYONEL ANTRENMAN STÜDYOSU

UYGULAMA PROJESİ — MİMARİ · MEKANİK · ELEKTRİK

Proje no	GYM-25-001
Yapı	İdealtepe Mah. · zemin kat dükkân · 103,78 m² iç alan
İç alan	103,78 m²
Tarih	17 Eylül 2026
Revizyon	Rev H
Pafta boyutu	A1 (841×594) planlar · A3 (420×297) şemalar
Ölçek	Planlar 1:50 · şemalar ölçeksiz
Standartlar	TS EN ISO 5457 · TS EN ISO 7200 · ISO 128 · ISO 3098 · IEC 60617 · IEC 61439 · IEC 81346-2

PAFTA İNDEKSİ

BÖLÜM 1 — MİMARİ

A-01	MİMARİ ALTLIK	Mevcut durum · ölçü ve aks sistemi · 1:50
A-02	MİMARİ UYGULAMA PLANI	Bölme duvarlar · kapılar · mahal no · 1:50
A-03	ZEMİN KAPLAMA PLANI	Kaplama tipleri · kot · derz yönü · 1:50
A-04	TAVAN PLANI (RCP)	Tavan tipleri · kot · MEP koordinasyonu · 1:50
A-05	YANGIN VE TAHLİYE PLANI	Kaçış yolları · çıkışlar · söndürücü · 1:50

BÖLÜM 2 — MEKANİK TESİSAT

M-01	HAVALANDIRMA PLANI	Kanal güzergâhı · menfez debileri · 1:50
M-02	İKLİMLENDİRME PLANI	Split küme · bakır hat · drenaj · 1:50
M-03	SIHHİ TESİSAT PLANI	Temiz su · sıcak su · pis su · 1:50
M-04	MEKANİK GENEL YERLEŞİM	Disiplin genel yerleşimi · 1:50

BÖLÜM 3 — ELEKTRİK

E-01	AYDINLATMA PLANI	Armatür · anahtar · aydınlatma linyeleri · 1:50
E-02	PRİZ VE KUVVET PLANI	Priz · kuvvet linyeleri · cihazlar · 1:50
E-03	ZAYIF AKIM PLANI	Veri · CCTV · ses · yangın algılama · 1:50
E-04	ELEKTRİK GENEL YERLEŞİM	Disiplin genel yerleşimi · 1:50
E-05	TOPRAKLAMA PLANI	Elektrot grubu · ATB · EPDB · 1:50


BÖLÜM 4 — ADP ÇOK HATLI ŞEMA SETİ (A3)

ADP-01	Cover Sheet / Kapak
ADP-02	Panel Characteristics / Pano Karakteristiği
ADP-03	Symbol List / Sembol Listesi
ADP-04	Incoming Supply / Ana Besleme
ADP-05	Schematic Diagram / Şematik Diyagram
ADP-06	Schematic Diagram / Şematik Diyagram
ADP-07	Schematic Diagram / Şematik Diyagram
ADP-08	Schematic Diagram / Şematik Diyagram
ADP-09	Terminal Diagram / Klemens Planı
ADP-10	Panel Overview / Pano Önden Görünüş
ADP-11	Load Schedule / Yükleme Cetveli
ADP-12	Parts List / Malzeme Listesi

OKUMA NOTLARI

- Bu set ön tasarım aşamasındadır; yerinde röleve alınmadan ve ruhsat alınmadan uygulama yapılamaz.
- Ölçü alınmaz — yazılı ölçüler geçerlidir. Tüm ölçüler milimetredir.
- Aks sistemi yapının kendi doğrultusuna kurulmuştur (kuzeye göre 8,0°).
- Elektrik linye güzergâhları ortogonaldır; çapraz hat yoktur.
- Aydınlatma linyelerinde B eğrili, priz ve motor linyelerinde C eğrili kesici kullanılır.
- Ana kaçak akım rölesi ana şalterle orantılıdır (4×32 A → 4×40 A 300 mA S tipi).
- Yedek linyeler dâhil tüm son devreler 30 mA kaçak akım rölesi arkasındadır; yangın algılama paneli hariç.
- Mimari altlık tüm disiplin paftalarında ortaktır ve değiştirilmez.

REV	TARİH	AÇIKLAMA	ÇZ	KT	ON
A	17.09.2026	İlk yayın — ön tasarım	CC	—	—
B	18.09.2026	Aks sistemi, zincir ölçü, ISO 5457/7200 pafta	CC	—	—
C	18.09.2026	A1 pafta, tekil DXF, ADP şeması CAD'de	CC	—	—
D	18.09.2026	ADP çok hatlı şema (faz ayrımı), B eğrisi, ana RCD	CC	—	—
İŞVEREN					
ÖZEL — MALTEPE / İDEALTEPE					
PROJE					
MOBİLYA MAĞAZASI → FONKSİYONEL ANTRENMAN STÜDYOSU					
YAPI / MAHAL			DİSİPLİN		
İdealtepe Mah. · zemin kat dükkân · 103,78 m² iç alan			GENEL		
PAFTA ADI					
PAFTA İNDEKSİ			Proje kapağı ve pafta listesi		
PROJE MÜELLİFİ · ODA SİCİL NO					
— Oda sicil no: —					
ÇİZEN		KONTROL	ONAY		A
CC		—	—		
TARİH		ÖLÇEK	BİRİM		
17 Eylül 2026		—	milimetre (mm)		
DURUM		PAFTA NO	REV		
ÖN TASARIM		00	H		SONRAKİ: A-01




LEJANT

- Mimari — mevcut duvar (korunuyor)
- Mimari — yeni alçıpan bölme
- Mimari — cephe doğraması
- Mimari — kapı ve açılım
- Mimari — spor ekipmanı (işverence temin)
- Mimari — sabit mobilya
- Mimari — mahal adı ve alan


GENEL NOTLAR

- Mimari altlık — mevcut duvar korunur.
- Kırmızı: yeni alçıpan bölme.
- Ölçüler raster paftadan (+/-%3).

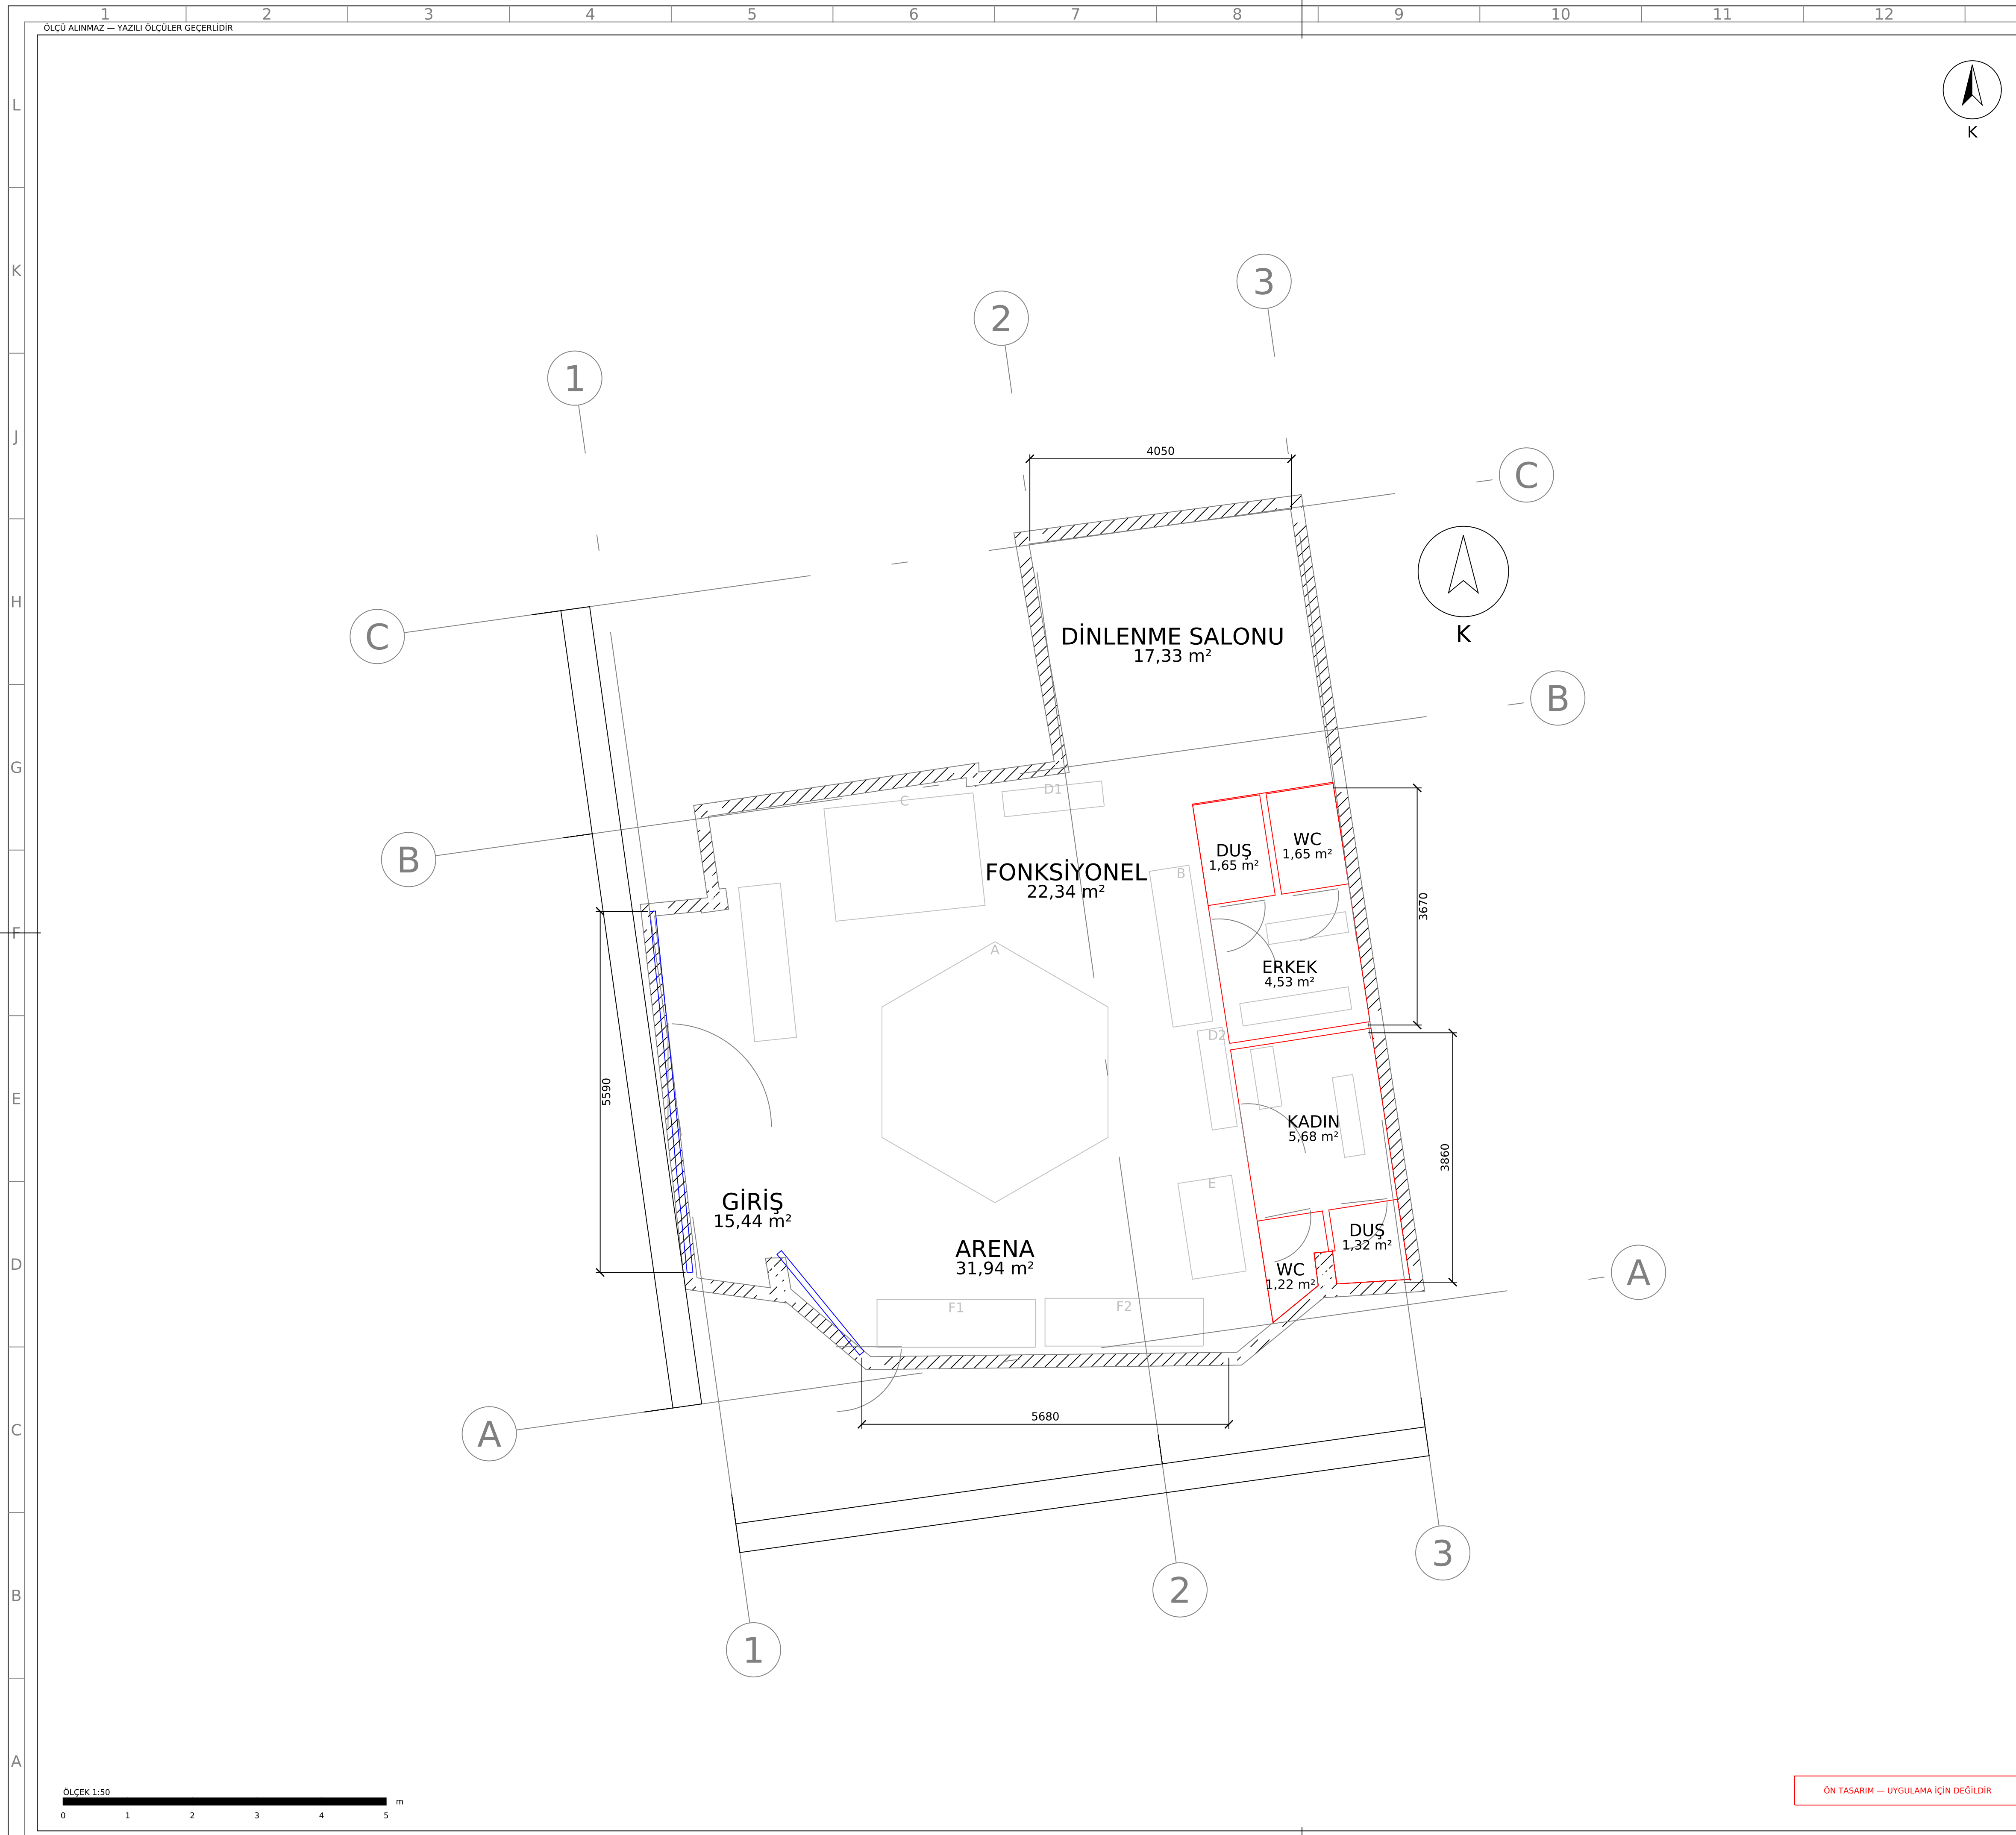


REV	TARİH	AÇIKLAMA	CZ	KT	ON
A	17.09.2026	İlk yayın — ön tasarım	CC	—	—
B	18.09.2026	Aks sistemi, zincir ölçü, ISO 5457/7200 pafta	CC	—	—
C	18.09.2026	A1 pafta, tekil DXF, ADP şeması CAD'de	CC	—	—
D	18.09.2026	ADP çok hatlı şema (faz ayrımı), B eğrisi, ana RCD	CC	—	—

İŞVEREN ÖZEL — MALTEPE / IDEALTEPE PROJE MOBİLYA MAĞAZASI → FONKSİYONEL ANTRENMAN STÜDYOSU					
YAPI / MAHAL İdealtepe Mah. · zemin kat dükkân · 103,78 m² iç alan			DİSİPLİN MİMARİ		
PAFTA ADI MİMARİ ALTLIK			Mevcut durum · ölçü ve aks sistemi		
PROJE MÜELLİFİ · ODA SİCİL NO — Oda sicil no: —					
ÇİZEN CC		KONTROL —		ONAY —	
TARİH 17 Eylül 2026		ÖLÇEK 1:50		BİRİM milimetre (mm)	
DURUM ÖN TASARIM		PAFTA NO A-01		REV H	
				SONRAKİ: A-02	



ANAHTAR PLAN



LEJANT

- Mimari — mevcut duvar (korunuyor)
- Mimari — yeni alçıpan bölme
- Mimari — cephe doğraması
- Mimari — kapı ve açılım
- Mimari — spor ekipmanı (işverence temini)
- Mimari — sabit mobilya
- Mimari — mahal adı ve alan
- Mimari — mahal numarası ve kapı kodu balonu
- Mimari — kesit ve görüş hattı

GENEL NOTLAR

- Mahal no, kapı kodu, duvar tipi ve
- kesit hattı gösterilmiştir.
- Tüm alçıpan bölmeler yapısal döseme
- altına (+3.20) kadar yükselir.


ÖLÇEK 1:50

0 1 2 3 4 5 m

ÖN TASARIM — UYGULAMA İÇİN DEĞİLDİR

100 mm

A1



LEJANT

- Mimari — mevcut duvar (korunuyor)
- Mimari — yeni alçıpan bölme
- Mimari — cephe doğraması
- Mimari — kapı ve açılım
- Mimari — mahal numarası ve kapı kodu balonu
- Mimari — zemin kaplama tipi sınırı
- Mimari — zemin kaplama tipi ve kotu
- Mimari — kauçuk karo derz ızgarası

GENEL NOTLAR

- Bitmiş zemin kotu tüm kuru hacimde
- +/-0,00; dus ve WC -0,02.
- Tesviye sapı kalınlıkları farklıdır
- (Z1:3 Z2:30 Z3:42 Z5:38 mm).
- Kauçuk karo derz 1000x1000 mm.


ÖLÇEK 1:50
0 1 2 3 4 5 m

ÖN TASARIM — UYGULAMA İÇİN DEĞİLDİR


100 mm

A1

ÖLÇÜ ALINMAZ — YAZILI ÖLÇÜLER GEÇERLİDİR



ANAHTAR PLAN



LEJANT

- Mimari — mevcut duvar (korunuyor)
- Mimari — yeni alçıpan bölme
- Mimari — cephe doğraması
- Mimari — kapı ve açılım
- Mimari — sabit mobilya
- Mimari — asma tavan tipi sınırı
- Mimari — asma tavan tipi ve kotu
- Mimari — revizyon kapağı 300x300
- Mekanik — taze hava kanalı
- Mekanik — egzoz kanalı
- Mekanik — ıslak hacim egzoz kanalı
- Mekanik — menfez ve valf
- Mekanik — menfez bransmanı
- Mekanik — fan ve panjur
- Mekanik — etiket ve not
- Elektrik — lineer LED armatür
- Elektrik — IP44 downlight
- Elektrik — acil aydınlatma / yönlendirme
- Elektrik — anahtar ve sensör
- Elektrik — aydınlatma linyesi (ortogonal)
- Elektrik — anahtar kumanda sortisi
- Elektrik — ana dağıtım panosu
- Elektrik — etiket ve not

GENEL NOTLAR


- T1 acık tavan +3.20 · T2 +2.75
- T4 +2.60 · T3 +2.40.
- Tesisat askisi alçıpan karkasına
- asılmaz; ayrı askılanır.
- Her ıslak hacimde 300x300 revizyon.

ÖLÇEK 1:50
0 1 2 3 4 5 m

ÖN TASARIM — UYGULAMA İÇİN DEĞİLDİR

100 mm

REV	TARİH	AÇIKLAMA	CZ	KT	ON
A	17.09.2026	İlk yayın — ön tasarım	CC	—	—
B	18.09.2026	Aks sistemi, zincir ölçü, ISO 5457/7200 pafta	CC	—	—
C	18.09.2026	A1 pafta, tekil DXF, ADP şeması CAD'de	CC	—	—
D	18.09.2026	ADP çok hatlı şema (faz ayrımı), B eğrisi, ana RCD	CC	—	—
İŞVEREN ÖZEL — MALTEPE / IDEALTEPE PROJE MOBİLYA MAĞAZASI → FONKSİYONEL ANTRENMAN STÜDYOSU					
YAPI / MAHAL İdealtepe Mah. · zemin kat dükkân · 103,78 m² iç alan			DİSİPLİN MİMARİ		
PAFTA ADI TAVAN PLANI (RCP)			Asma tavan tipleri · kot · MEP koordinasyonu		
PROJE MÜELLİFİ · ODA SİCİL NO — Oda sicil no: —					
ÇİZEN CC		KONTROL —	ONAY —		A
TARİH 17 Eylül 2026		ÖLÇEK 1:50	BİRİM milimetre (mm)		
DURUM ÖN TASARIM		PAFTA NO A-04	REV H	SONRAKİ: A-05	



LEJANT

- Mimari — mevcut duvar (korunuyor)
- Mimari — yeni alçıpan bölme
- Mimari — cephe doğraması
- Mimari — kapı ve açılım
- Mimari — sabit mobilya
- Mimari — mahal adı ve alan
- Mimari — kaçış yolu ve çıkış
- Mimari — söndürücü, dolap, ihbar

GENEL NOTLAR

- İki bağımsız çıkış: C1 1,60 m, C2 1,00 m.
- En uzun kaçış yolu 13,4 m.
- Kaçış kapıları kaçış yönünde açılır.
- panik donanımlı, kilitsiz.

1

2

3

C

B

C

B

A

2

3

A

1

ÖLÇEK 1:50


0 1 2 3 4 5 m

ÖN TASARIM — UYGULAMA İÇİN DEĞİLDİR

REV	TARİH	AÇIKLAMA	ÇZ	KT	ON
A	17.09.2026	İlk yayın — ön tasarım	CC	—	—
B	18.09.2026	Aks sistemi, zincir ölçü, ISO 5457/7200 pafta	CC	—	—
C	18.09.2026	A1 pafta, tekil DXF, ADP şeması CAD'de	CC	—	—
D	18.09.2026	ADP çok hatlı şema (faz ayrımı), B eğrisi, ana RCD	CC	—	—

İŞVEREN ÖZEL — MALTEPE / IDEALTEPE			B			
PROJE MOBİLYA MAĞAZASI → FONKSİYONEL ANTRENMAN STÜDYOSU						
YAPI / MAHAL İdealtepe Mah. · zemin kat dükkân · 103,78 m² iç alan		DİSİPLİN MİMARİ				
PAFTA ADI YANGIN VE TAHLİYE PLANI		Kaçış yolları · çıkışlar · söndürücü				
PROJE MÜELLİFİ · ODA SİCİL NO — Oda sicil no: —						
ÇİZEN CC		KONTROL —		ONAY —		
TARİH 17 Eylül 2026		ÖLÇEK 1:50		BİRİM milimetre (mm)		
DURUM ÖN TASARIM		PAFTA NO A-05		REV H		
			SONRAKİ: M-01			

ANAHTAR PLAN

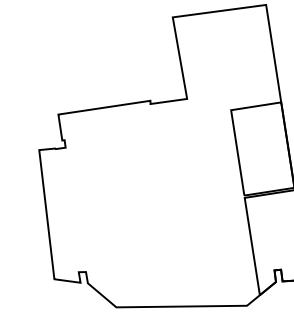

LEJANT

- Mimari — mevcut duvar (korunuyor)
- Mimari — yeni alçıpan bölme
- Mimari — cephe doğraması
- Mimari — kapı ve açılım
- Mimari — spor ekipmanı (işverence temini)
- Mimari — sabit mobilya
- Mimari — mahal adı ve alan
- Mekanik — taze hava kanalı
- Mekanik — egzoz kanalı
- Mekanik — ıslak hacim egzoz kanalı
- Mekanik — menfez ve valf
- Mekanik — menfez bransmanı
- Mekanik — fan ve panjur
- Mekanik — etiket ve not

GENEL NOTLAR

- Kanallar galvaniz sac, TS EN 1507 sınıf B.
- Besteme ve egzoz hattı 19 mm izoleli.
- Her bransman bası debi ayar damperli.
- Devreye almada balanslama ve ölçüm raporu.

DİNLENME SALONU
17,33 m²

FONKSİYONEL
22,34 m²

DÜŞ
1,65 m²

WC
1,40 m²

ERKEK
4,53 m²

KADIN
5,68 m²

GİRİŞ
15,44 m²

ARENA
31,94 m²

DÜŞ
1,92 m²


WC
1,22 m²


ÖLÇEK 1:50
0 1 2 3 4 5 m

ÖN TASARIM — UYGULAMA İÇİN DEĞİLDİR

REV	TARİH	AÇIKLAMA	CZ	KT	ON
A	17.09.2026	İlk yayın — ön tasarım	CC	—	—
B	18.09.2026	Aks sistemi, zincir ölçü, ISO 5457/7200 pafta	CC	—	—
C	18.09.2026	A1 pafta, tekil DXF, ADP şeması CAD'de	CC	—	—
D	18.09.2026	ADP çok hatlı şema (faz ayrımı), B eğrisi, ana RCD	CC	—	—

İŞVEREN ÖZEL — MALTEPE / IDEALTEPE			B			
PROJE MOBİLYA MAĞAZASI → FONKSİYONEL ANTRENMAN STÜDYOSU						
YAPI / MAHAL İdealtepe Mah. · zemin kat dükkân · 103,78 m ² iç alan		DISIPLİN MEKANİK TESİSAT				
PAFTA ADI HAVALANDIRMA PLANI		Kanal güzergâhı · menfez debileri				
PROJE MÜELLİFİ · ODA SİCİL NO — Oda sicil no: —						
ÇİZEN CC		KONTROL —		ONAY —		
TARİH 17 Eylül 2026		ÖLÇEK 1:50		BİRİM milimetre (mm)		
DURUM ÖN TASARIM		PAFTA NO M-01		REV H		
				SONRAKİ: M-02		

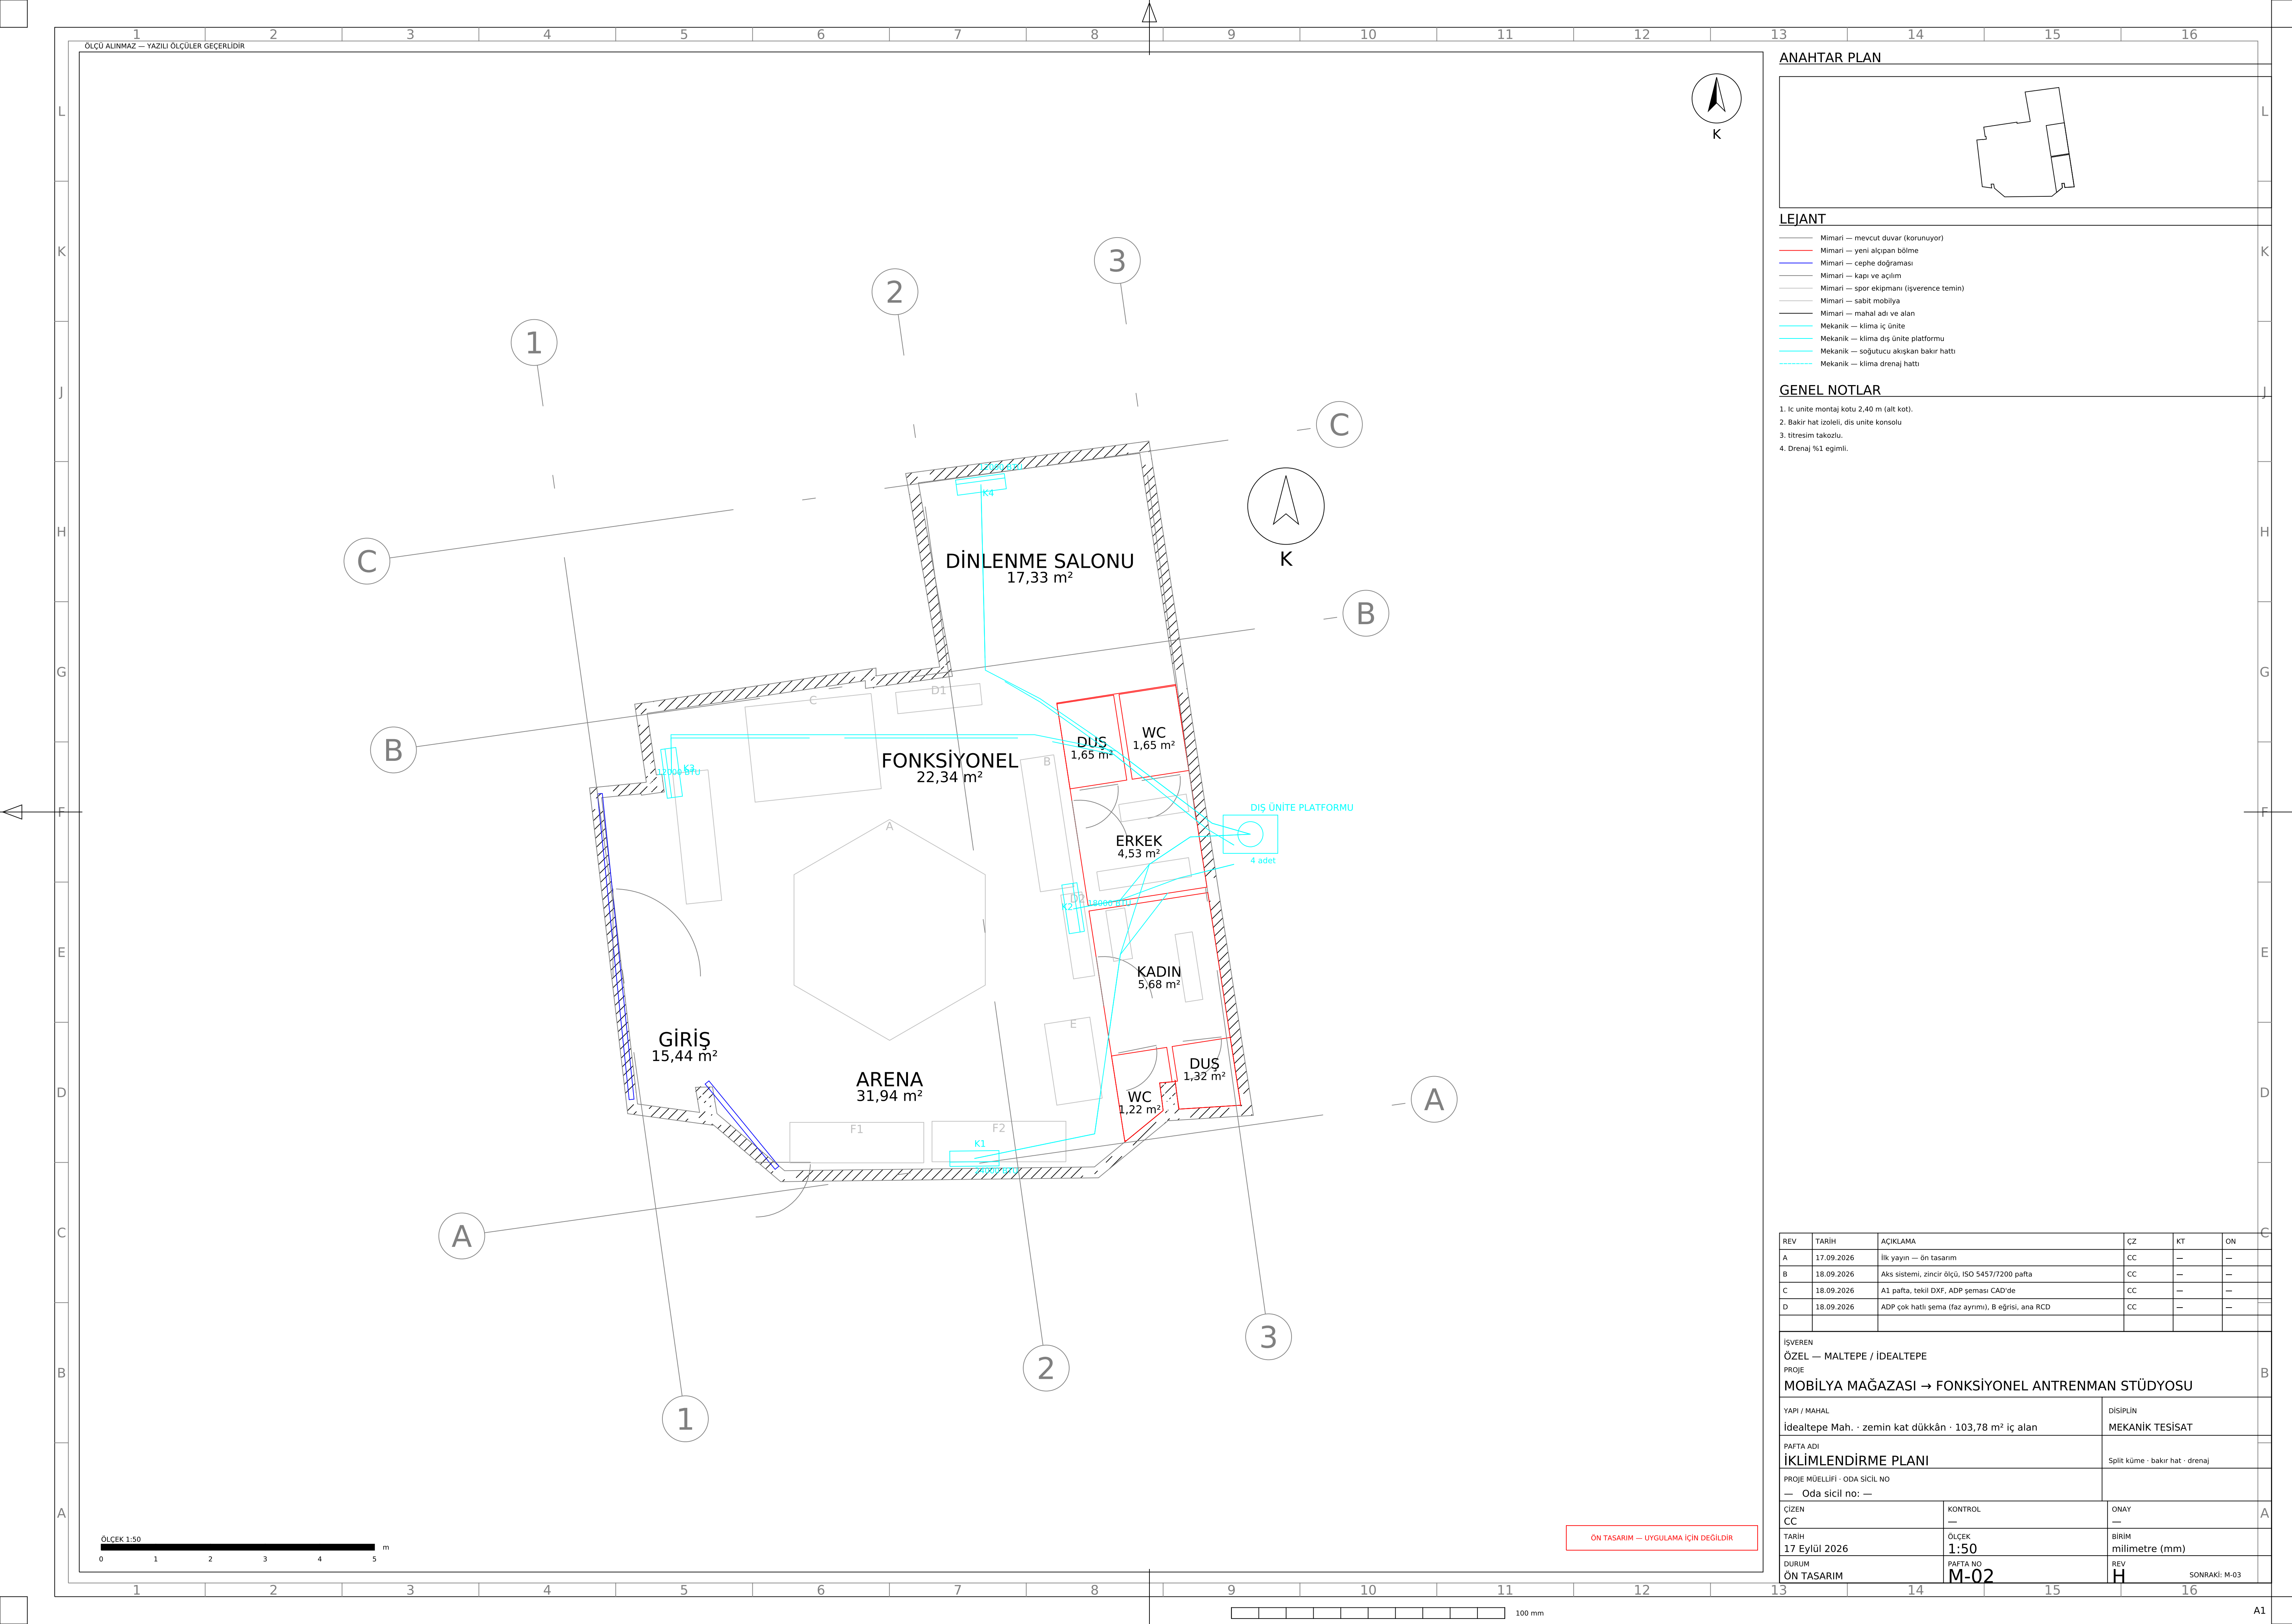

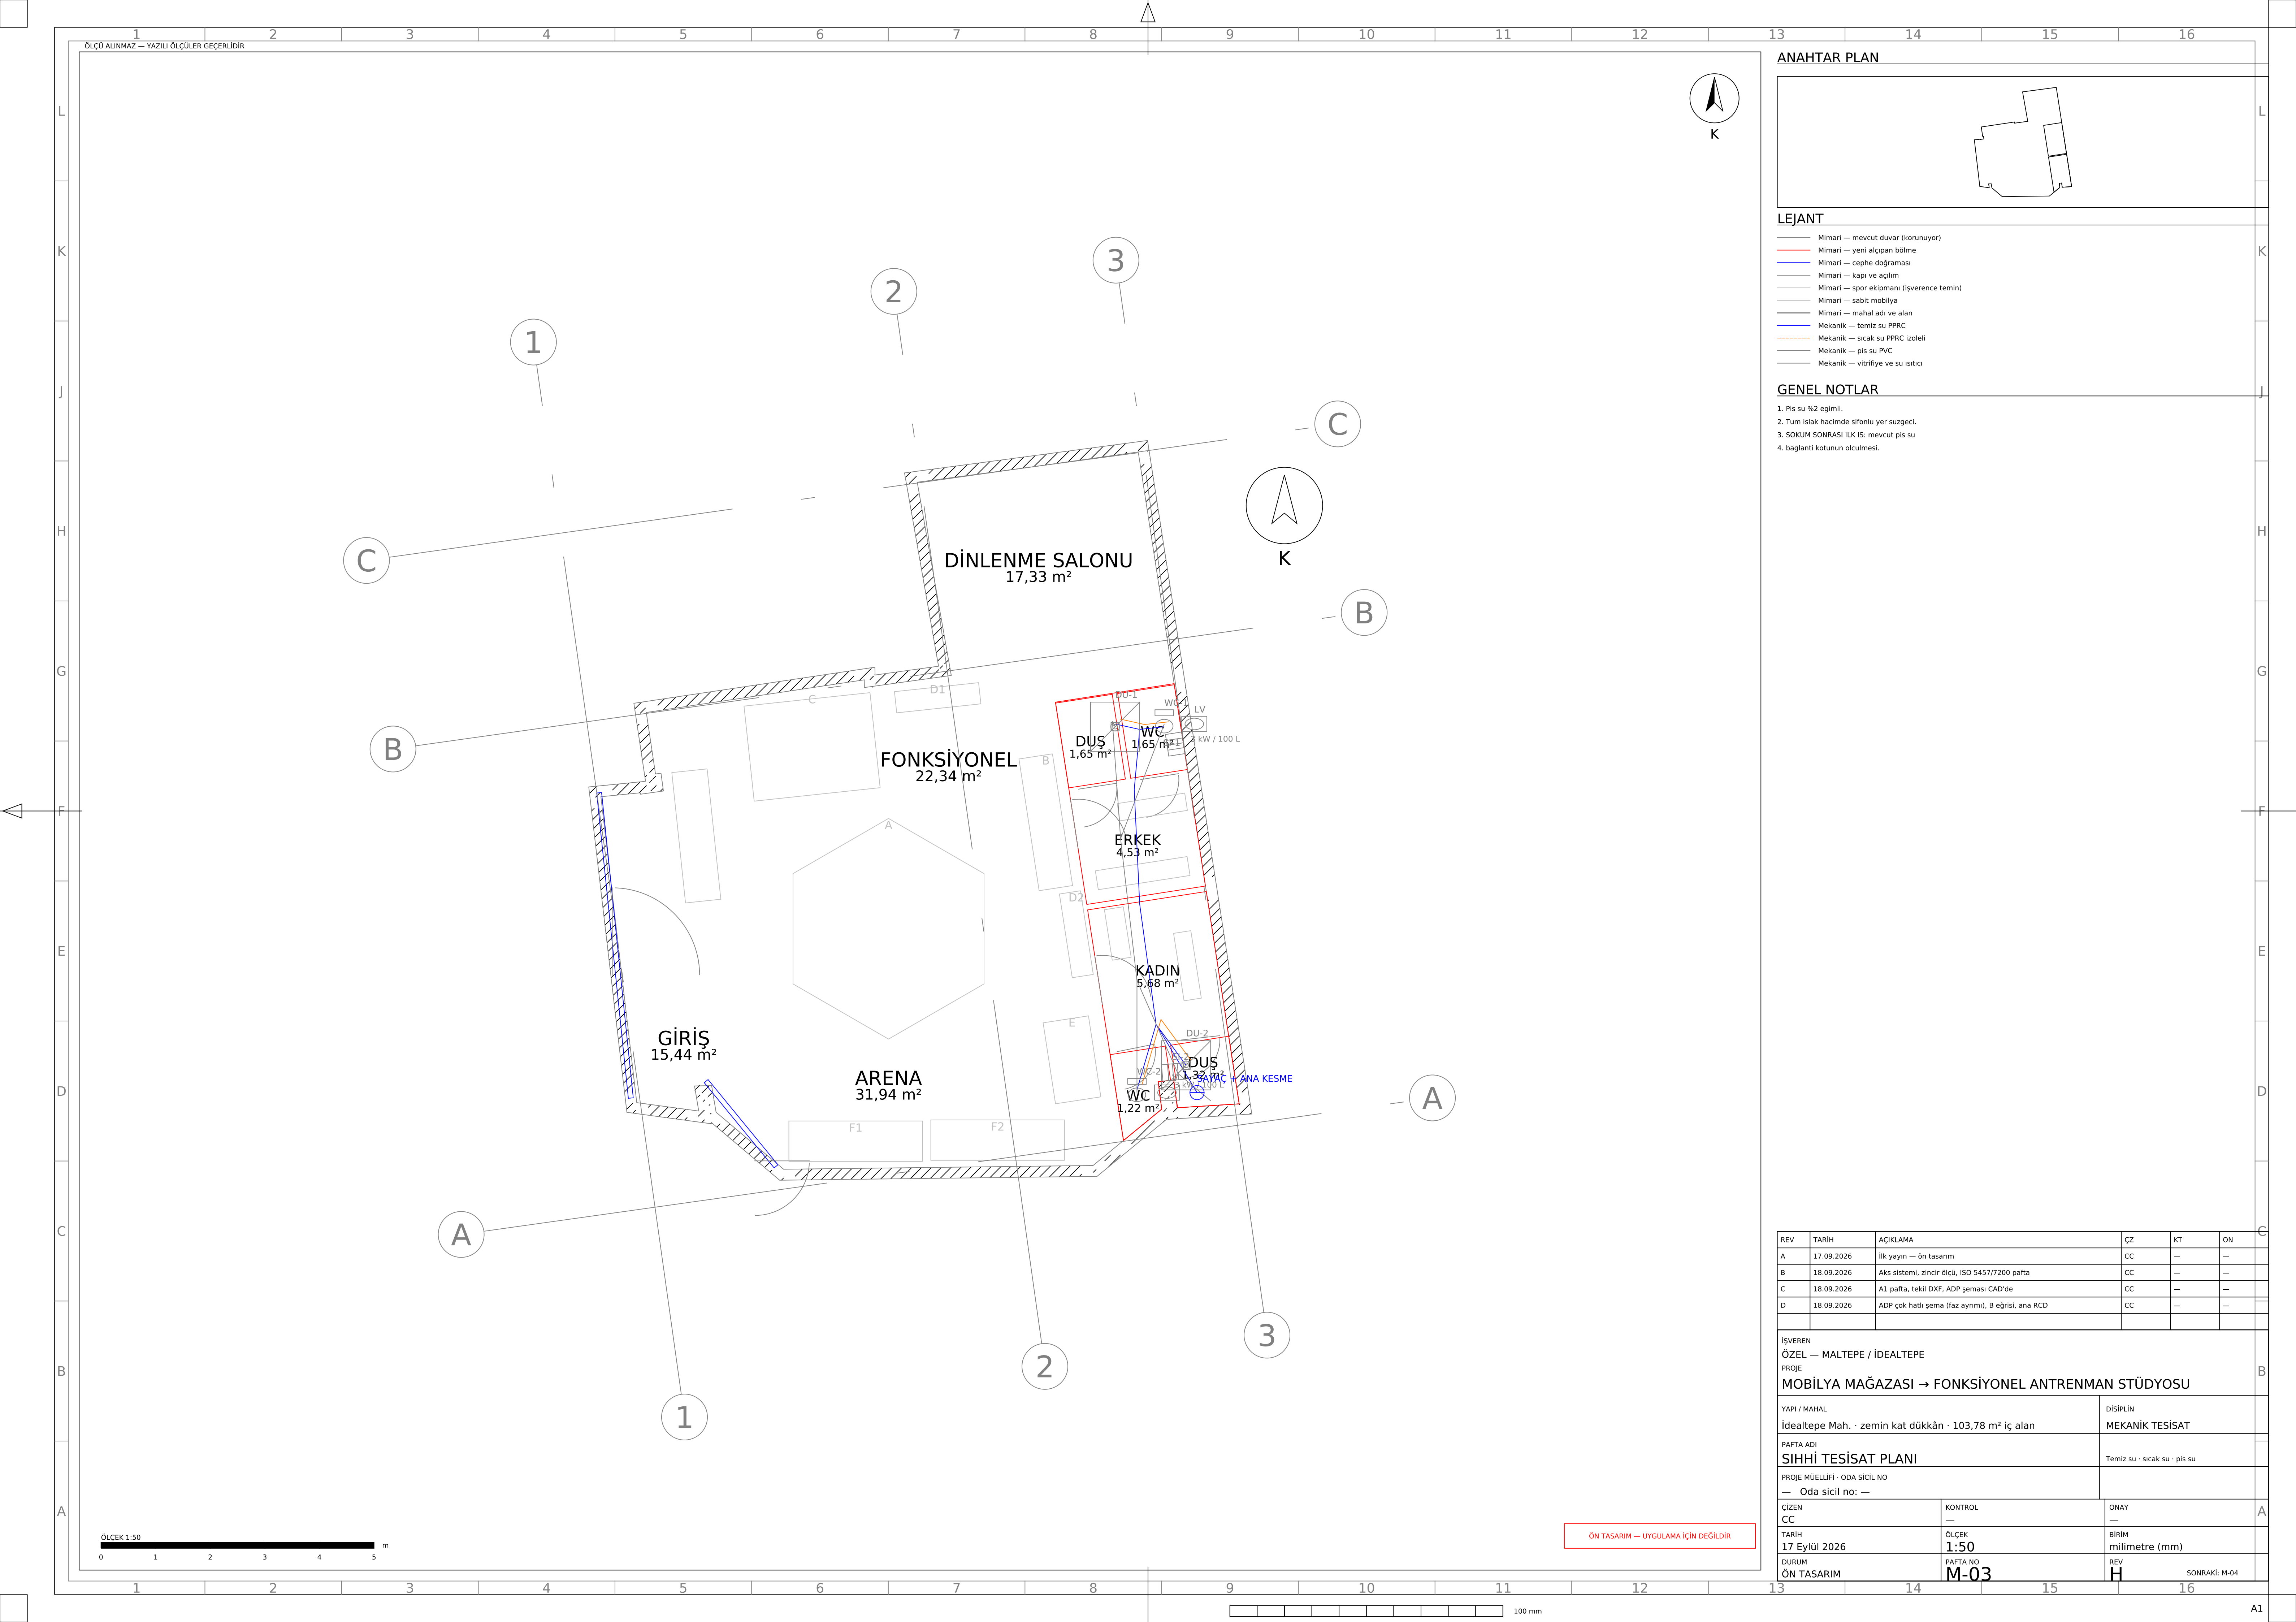

LEJANT

- Mimari — mevcut duvar (korunuyor)
- Mimari — yeni alçıpan bölme
- Mimari — cephe doğraması
- Mimari — kapı ve açılım
- Mimari — spor ekipmanı (işverence temini)
- Mimari — sabit mobilya
- Mimari — mahal adı ve alan
- Mekanik — taze hava kanalı
- Mekanik — egzoz kanalı
- Mekanik — ıslak hacim egzoz kanalı
- Mekanik — menfez ve valf
- Mekanik — menfez bransmanı
- Mekanik — fan ve panjur
- Mekanik — klima iç ünite
- Mekanik — klima dış ünite platformu
- Mekanik — soğutucu akışkan bakır hattı
- Mekanik — klima drenaj hattı
- Mekanik — temiz su PPRC
- Mekanik — sıcak su PPRC izoleli
- Mekanik — pis su PVC
- Mekanik — vitrifiye ve su ısıtıcı
- Mekanik — etiket ve not

GENEL NOTLAR

- Mekanik disiplin genel yerleşimi.
- Ayrıntı için M-01, M-02, M-03 paftaları.

ÖLÇEK 1:50
0 1 2 3 4 5 m

ÖN TASARIM — UYGULAMA İÇİN DEĞİLDİR

REV	TARİH	AÇIKLAMA	CZ	KT	ON
A	17.09.2026	İlk yayın — ön tasarım	CC	—	—
B	18.09.2026	Aks sistemi, zincir ölçü, ISO 5457/7200 pafta	CC	—	—
C	18.09.2026	A1 pafta, tekil DXF, ADP şeması CAD'de	CC	—	—
D	18.09.2026	ADP çok hatlı şema (faz ayrımı), B eğrisi, ana RCD	CC	—	—

İŞVEREN	ÖZEL — MALTEPE / IDEALTEPE
PROJE	MOBİLYA MAĞAZASI → FONKSİYONEL ANTRENMAN STÜDYOSU
YAPI / MAHAL	İdealtepe Mah. · zemin kat dükkân · 103,78 m ² iç alan
PAFTA ADI	MEKANİK GENEL YERLEŞİM
PROJE MÜELLİFİ · ODA SİCİL NO	— Oda sicil no: —
ÇİZEN	CC
TARİH	17 Eylül 2026
DURUM	ÖN TASARIM
KONTROL	—
ÖLÇEK	1:50
PAFTA NO	M-04
ONAY	—
BİRİM	milimetre (mm)
REV	H
SONRAKİ: E-01	

LEJANT

- Mimari — mevcut duvar (korunuyor)
- Mimari — yeni açılan bölme
- Mimari — cephe doğraması
- Mimari — kapı ve açılım
- Mimari — spor ekipmanı (işverence temini)
- Mimari — sabit mobilya
- Mimari — mahal adı ve alan
- Elektrik — lineer LED armatür
- Elektrik — IP44 downlight
- Elektrik — acil aydınlatma / yönlendirme
- Elektrik — anahtar ve sensör
- Elektrik — aydınlatma linyesi (ortogonal)
- Elektrik — anahtar kumanda sortisi
- Elektrik — ana dağıtım panosu
- Elektrik — etiket ve not

GENEL NOTLAR

- Tesisat siva altı spiral boru içinde,
- NHXMH halojenizs kablo.
- Acil aydınlatma 3 saat bataryalı.

REV	TARİH	AÇIKLAMA	CZ	KT	ON
A	17.09.2026	İlk yayın — ön tasarım	CC	—	—
B	18.09.2026	Aks sistemi, zincir ölçü, ISO 5457/7200 pafta	CC	—	—
C	18.09.2026	A1 pafta, tekil DXF, ADP şeması CAD'de	CC	—	—
D	18.09.2026	ADP çok hatlı şema (faz ayrımı), B eğrisi, ana RCD	CC	—	—

İŞVEREN	ÖZEL — MALTEPE / IDEALTEPE
PROJE	MOBİLYA MAĞAZASI → FONKSİYONEL ANTRENMAN STÜDYOSU
YAPI / MAHAL	İdealtepe Mah. · zemin kat dükkân · 103,78 m² iç alan
PAFTA ADI	AYDINLATMA PLANI
PROJE MÜELLİFİ · ODA SİCİL NO	— Oda sicil no: —
ÇİZEN	CC
TARİH	17 Eylül 2026
DURUM	ÖN TASARIM
KONTROL	—
ÖLÇEK	1:50
PAFTA NO	E-01
ONAY	—
BİRİM	milimetre (mm)
REV	H
SONRAKİ:	E-02

ÖN TASARIM — UYGULAMA İÇİN DEĞİLDİR

LEJANT

- Mimari — mevcut duvar (korunuyor)
- Mimari — yeni alçıpan bölme
- Mimari — cephe doğraması
- Mimari — kapı ve açılım
- Mimari — spor ekipmanı (işverence temin)
- Mimari — sabit mobilya
- Mimari — mahal adı ve alan
- Elektrik — priz
- Elektrik — klima/sıtıcı/fan beslemesi
- Elektrik — priz ve kuvvet linyesi
- Elektrik — ana dağıtım panosu
- Elektrik — etiket ve not

GENEL NOTLAR

- Islak hacim linyeleri ayrı 30 mA
- kakac akım rolesinden beslenir.
- Kardiyo ekipmanı ayrı linyede (P4).

LEJANT

- Mimari — mevcut duvar (korunuyor)
- Mimari — yeni alçıpan bölme
- Mimari — cephe doğraması
- Mimari — kapı ve açılım
- Mimari — spor ekipmanı (işverence temin)
- Mimari — sabit mobilya
- Mimari — mahal adı ve alan
- Elektrik — IP kamera
- Elektrik — tavan hoparlörü
- Elektrik — veri prizi ve rack
- Elektrik — dedektör, buton, siren
- Elektrik — yangın algılama çevrimi
- Elektrik — zayıf akım kablo kanalı
- Elektrik — ana dağıtım panosu
- Elektrik — etiket ve not

GENEL NOTLAR

- SOYUNMA VE WC İÇİNE KAMERA KONULMAZ.
- Yangın algılama panosu kesintisiz beslenir.
- Topraklama direnci ≤ 10 ohm.

ÖLÇEK 1:50
0 1 2 3 4 5 m

ÖN TASARIM — UYGULAMA İÇİN DEĞİLDİR

LEJANT

- Mimari — mevcut duvar (korunuyor)
- Mimari — yeni alçıpan bölme
- Mimari — cephe doğraması
- Mimari — kapı ve açılım
- Mimari — spor ekipmanı (işverence temini)
- Mimari — sabit mobilya
- Mimari — mahal adı ve alan
- Elektrik — lineer LED armatür
- Elektrik — IP44 downlight
- Elektrik — acil aydınlatma / yönlendirme
- Elektrik — anahtar ve sensör
- Elektrik — priz
- Elektrik — klima/sıtıcı/fan beslemesi
- Elektrik — IP kamera
- Elektrik — tavan hoparlörü
- Elektrik — veri prizi ve rack
- Elektrik — dedektör, buton, siren
- Elektrik — yangın algılama çevrimi
- Elektrik — aydınlatma lineyesi (ortogonal)
- Elektrik — anahtar kumanda sortisi
- Elektrik — priz ve kuvvet lineyesi
- Elektrik — zayıf akım kablo kanalı
- Elektrik — ana dağıtım panosu
- Elektrik — etiket ve not

GENEL NOTLAR


- Elektrik disiplin genel yerleşimi.
- Ayrintı için E-01, E-02, E-03 paftaları.

ÖLÇEK 1:50
0 1 2 3 4 5 m

ÖN TASARIM — UYGULAMA İÇİN DEĞİLDİR



REV	TARİH	AÇIKLAMA	CZ	KT	ON
A	17.09.2026	İlk yayın — ön tasarım	CC	—	—
B	18.09.2026	Aks sistemi, zincir ölçü, ISO 5457/7200 pafta	CC	—	—
C	18.09.2026	A1 pafta, tekil DXF, ADP şeması CAD'de	CC	—	—
D	18.09.2026	ADP çok hatlı şema (faz ayrımı), B eğrisi, ana RCD	CC	—	—


İŞVEREN	ÖZEL — MALTEPE / IDEALTEPE
PROJE	MOBİLYA MAĞAZASI → FONKSİYONEL ANTRENMAN STÜDYOSU
YAPI / MAHAL	İdealtepe Mah. · zemin kat dükkân · 103,78 m ² iç alan
PAFTA ADI	ELEKTRİK GENEL YERLEŞİM
PROJE MÜELLİFİ · ODA SİCİL NO	— Oda sicil no: —
ÇİZEN	CC
TARİH	17 Eylül 2026
DURUM	ÖN TASARIM
KONTROL	—
ÖLÇEK	1:50
PAFTA NO	E-04
ONAY	—
BİRİM	milimetre (mm)
REV	H
SONRAKİ:	E-05

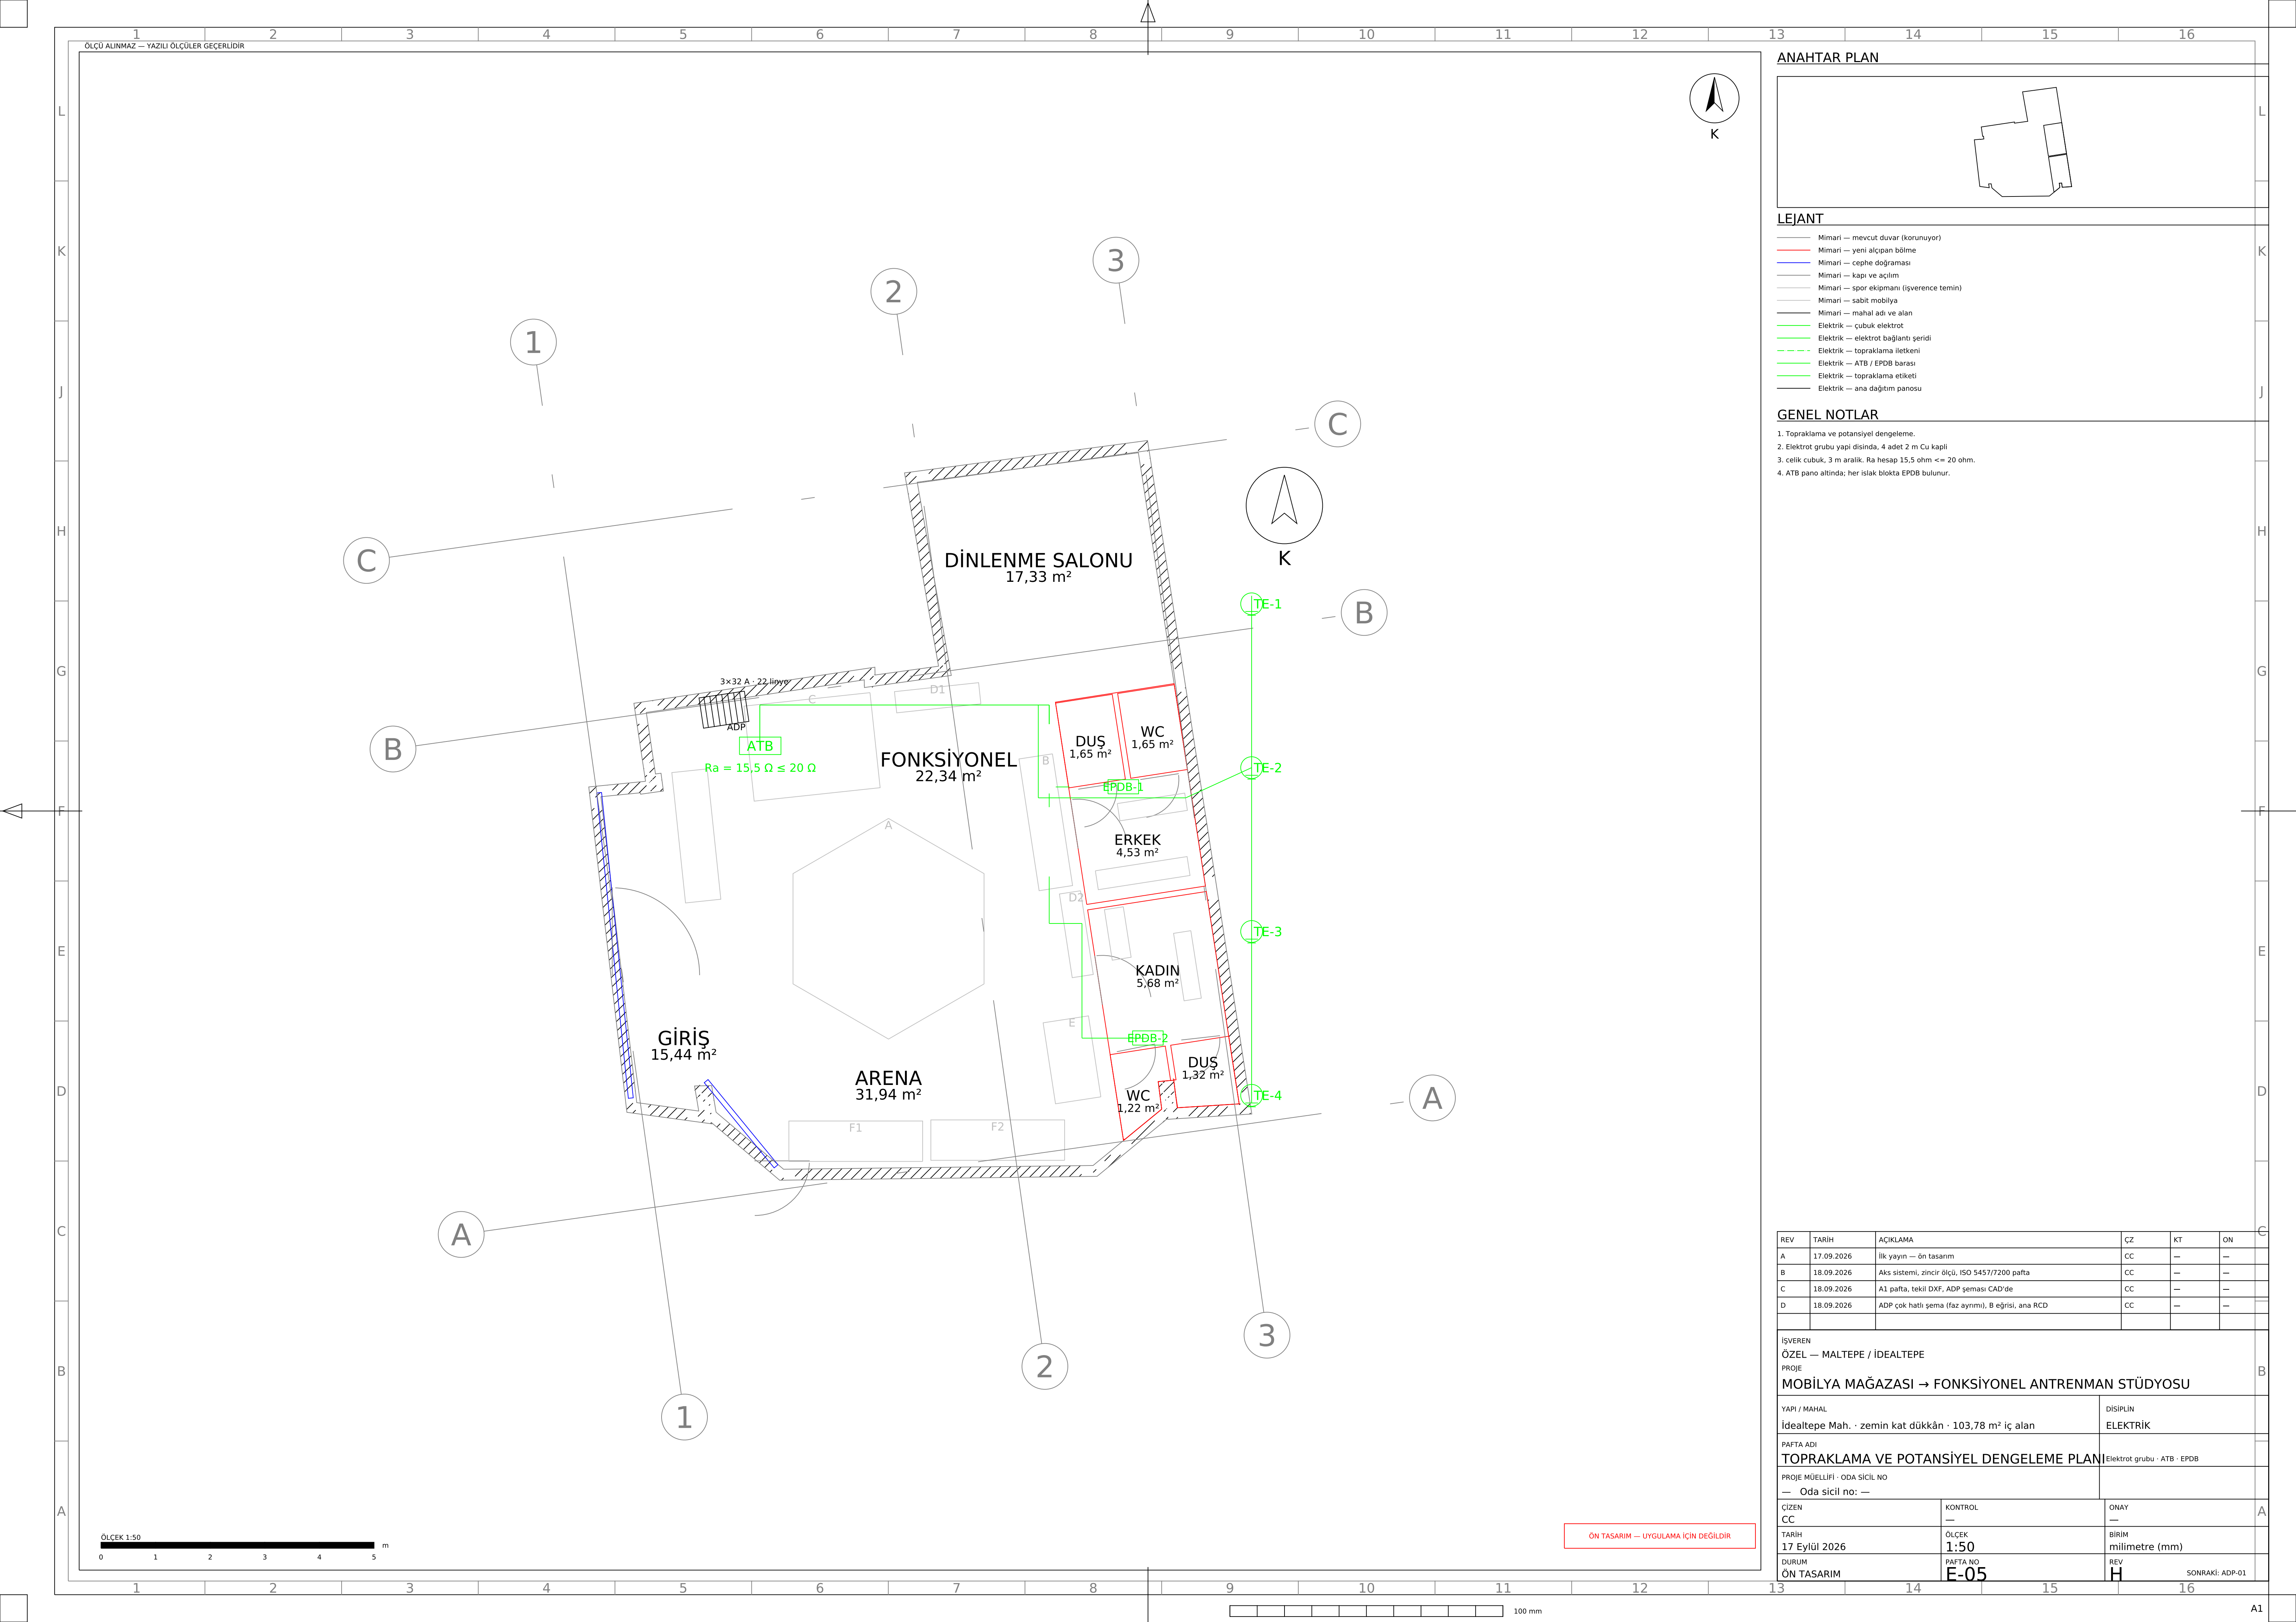


	0	1	2	3	4	5	6	7			
A	ADP — ANA DAĞITIM PANOSU ÇOK HATLI ŞEMATİK DİYAGRAM SETİ / MULTI-LINE SCHEMATIC SET								A		
B	Müşteri / Customer	ÖZEL — MALTEPE / İDEALTEPE							B		
	Proje / Project	MOBİLYA MAĞAZASI → FONKSİYONEL ANTRENMAN STÜDYOSU									
	Pano / Panel	ADP									
	Proje No / Project No	GYM-25-001-001									
	Tarih / Date	17 Eylül 2026									
	Revizyon / Revision	Rev H									
	Standartlar / Standards	IEC 61439-1&2 · IEC 60617 · IEC 81346-2 · TS HD 60364 · Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği									
C	SAYFA İÇERİĞİ / SHEET INDEX								C		
	01	Cover Sheet / Kapak									
	02	Panel Characteristics / Pano Karakteristiği									
	03	Symbol List / Sembol Listesi									
	04	Incoming Supply / Ana Besleme									
	05	Schematic Diagram / Şematik Diyagram									
	06	Schematic Diagram / Şematik Diyagram									
	07	Schematic Diagram / Şematik Diyagram									
	08	Schematic Diagram / Şematik Diyagram									
	09	Terminal Diagram / Klemens Planı									
	10	Panel Overview / Pano Önden Görünüş									
	11	Load Schedule / Yükleme Cetveli									
	12	Parts List / Malzeme Listesi									
D									D		
E									E		
F									F		
Drawn By / Çizen		CC	Customer Name / Müşteri Adı		ÖZEL — MALTEPE / İDEALTEPE			Project Number / Proje Numarası	GYM-25-001-001	Sheet: / Sayfa	1
Checked By / Kontrol Eden		—	Project Description / Proje Açıklaması		MOBİLYA MAĞAZASI → FONKSİYONEL ANTRENMAN STÜDYOSU					Next sheet: / Sonraki	2
Approved By / Onaylayan		—	Panel Name / Pano Adı		ADP			Revision / Revizyon	Rev H	Total sheets: / Toplam	12
Project Date / Proje Tarihi		17 Eylül 2026	Page Description / Sayfa Açıklaması		Cover Sheet / Kapak			Standards / Standartlar	IEC 61439-1&2 · IEC 60617	Sheet size / Kâğıt	A3

	0	1	2	3	4	5	6	7			
A	PANO KARAKTERİSTİK TABLOSU / PANEL CHARACTERISTICS STANDARTLAR / STANDARDS Tip testli pano / Type tested assembly IEC 61439-1 & IEC 61439-2 Semboller / Symbols IEC 60617 Referans işaretleri / Designations IEC 81346-2 Tesisat / Installation TS HD 60364 · Elektrik İç Tes. Yön. BESLEME / POWER SUPPLY Anma işletme gerilimi / Rated voltage 400/230 V 50 Hz Faz sayısı / Number of phases 3F + N + PE Nötr işletmesi / Neutral operation TN-S Anma akımı / Rated current 32 A Kısa devre dayanımı / Icw 6 kA 1 s Ana besleme kablosu / Main cable NY Y 5×10 mm² · 25 m KORUMA / PROTECTION Ana şalter / Main switch 4×32 A Ana kaçak akım / Main RCD 4×40 A / 300 mA S tipi Son devre kaçak akım / Final RCD 30 mA A tipi Aşırı gerilim / SPD Tip 2 · Up 1,4 kV · In 20 kA Kesici eğrisi / MCB curve Aydınlatma B · Priz ve motor C · tümü 6 kA										
B	GÖVDE / ENCLOSURE Koruma sınıfı / Degree of protection IP 54 Ayrıştırma / Segregation Form 2b Gövde / Enclosure Sac · RAL 7035 Bara / Busbar Bakır · nötr tam kesit Montaj / Mounting Sabit · kapı arkası kumanda Etiketleme / Labelling PVC · Türkçe · vidalı ÖZET / SUMMARY Linye sayısı / Number of circuits 22 + 4 yedek Bağlı güç / Connected load 20,59 kW Talep gücü / Demand 14,63 kW Faz dengesizliği / Imbalance %1,0 Toplam ΔU / Total voltage drop %2,49										
C											
D											
E											
F											
Drawn By / Çizen		CC	Customer Name / Müşteri Adı			ÖZEL — MALTEPE / İDEALTEPE		Project Number / Proje Numarası	GYM-25-001-001	Sheet: / Sayfa	2
Checked By / Kontrol Eden		—	Project Description / Proje Açıklaması			MOBİLYA MAĞAZASI → FONKSİYONEL ANTRENMAN STÜDYOSU				Next sheet: / Sonraki	3
Approved By / Onaylayan		—	Panel Name / Pano Adı			ADP		Revision / Revizyon	Rev H	Total sheets: / Toplam	12
Project Date / Proje Tarihi		17 Eylül 2026	Page Description / Sayfa Açıklaması			Panel Characteristics / Pano Karakteristiği		Standards / Standartlar	IEC 61439-1&2 · IEC 60617	Sheet size / Kağıt	A3


	0	1	2	3	4	5	6	7		
A	SEMBOL LİSTESİ / SYMBOL LIST — IEC 60617									
		-F	Otomatik sigorta, 1 kutup / MCB 1P							
		-F	Otomatik sigorta, 1F+N / MCB 1P+N							
B		-ID	Kaçak akım rölesi 2 kutup / RCD 2P							
		-ID	Kaçak akım rölesi 4 kutup / RCD 4P							
		-F0	Aşırı gerilim koruma Tip 2 / SPD Type 2							
C		-X	Klemens / Terminal							
		PE	Koruma topraklaması / Protective earth							
			Bağlantı noktası / Junction							
D		P	Saha cihazı ve kablo / Field device and cable							
			L1 L2 L3 N Potansiyel rayı / Potential rail							
			Sayfalar arası referans / Cross-page reference							
E										
F										
Drawn By / Çizen		CC	Customer Name / Müşteri Adı	ÖZEL — MALTEPE / İDEALTEPE			Project Number / Proje Numarası	GYM-25-001-001	Sheet: / Sayfa	3
Checked By / Kontrol Eden		—	Project Description / Proje Açıklaması	MOBİLYA MAĞAZASI → FONKSİYONEL ANTRENMAN STÜDYOSU					Next sheet: / Sonraki	4
Approved By / Onaylayan		—	Panel Name / Pano Adı	ADP			Revision / Revizyon	Rev H	Total sheets: / Toplam	12
Project Date / Proje Tarihi		17 Eylül 2026	Page Description / Sayfa Açıklaması	Symbol List / Sembol Listesi			Standards / Standartlar	IEC 61439-1&2 · IEC 60617	Sheet size / Kâğıt	A3

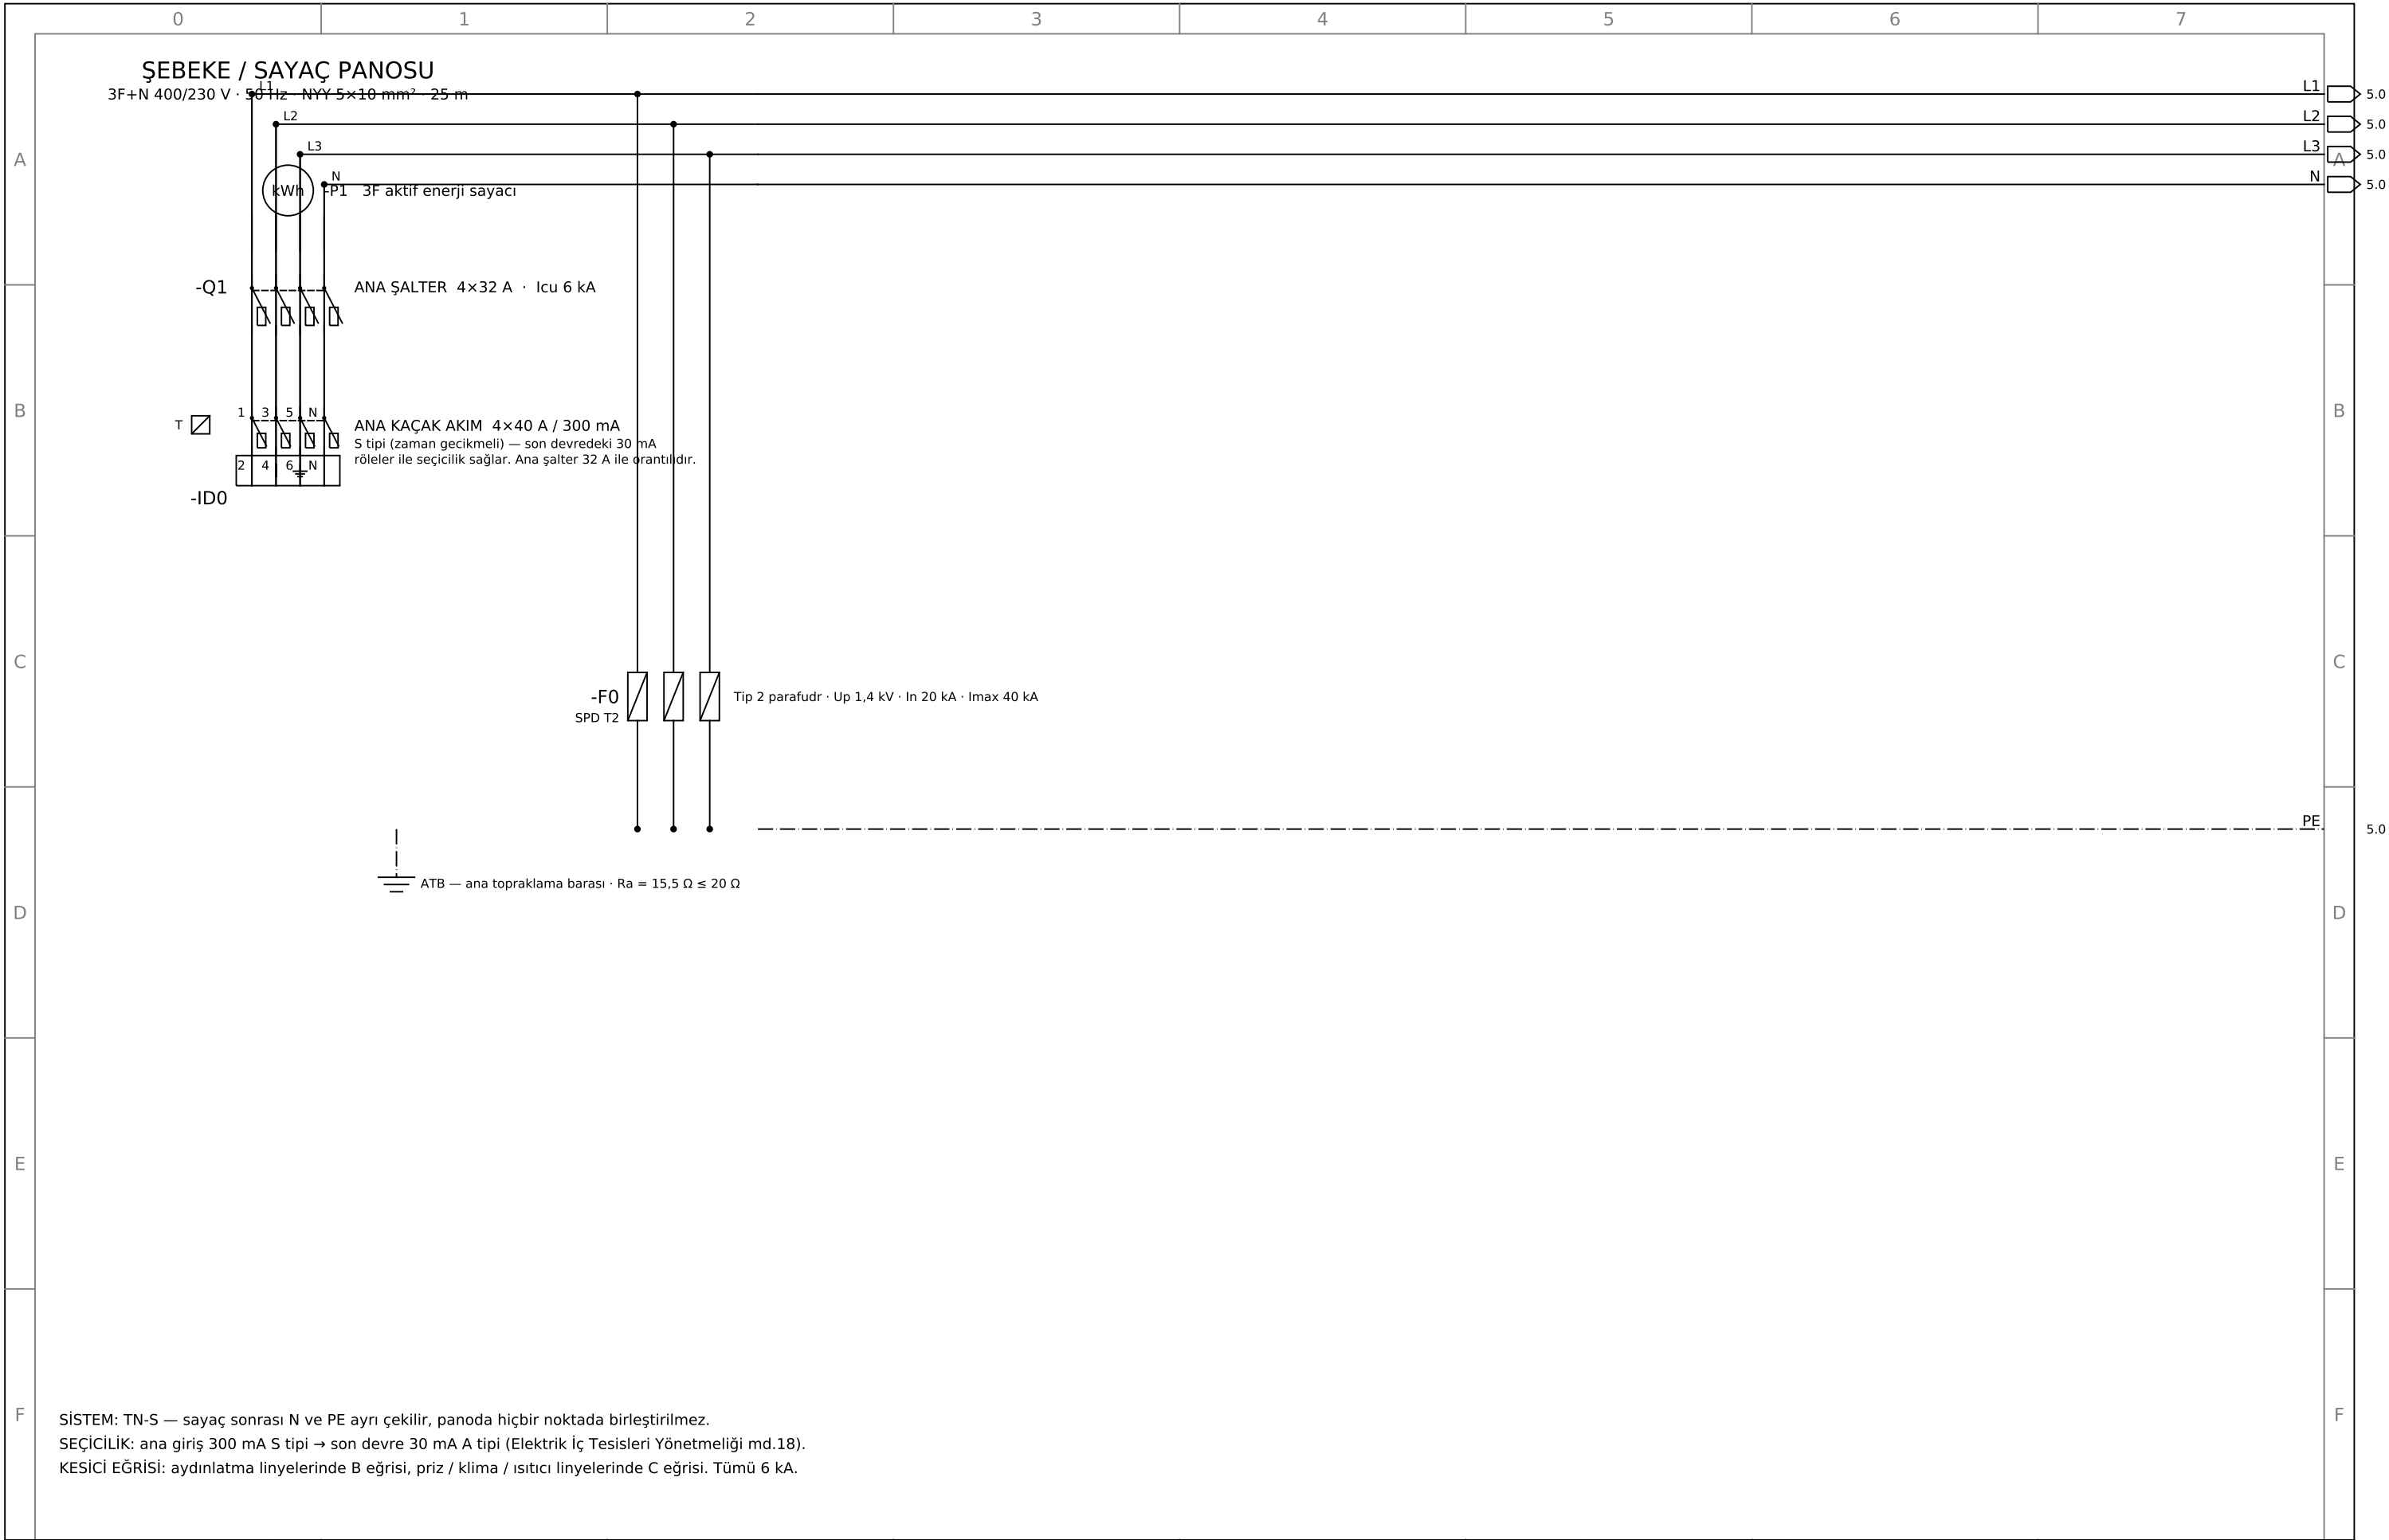


Drawn By / Çizen	CC	Customer Name / Müşteri Adı	ÖZEL — MALTEPE / İDEALTEPE	Project Number / Proje Numarası	GYM-25-001-001	Sheet: / Sayfa	4
Checked By / Kontrol Eden	—	Project Description / Proje Açıklaması	MOBİLYA MAĞAZASI → FONKSİYONEL ANTRENMAN STÜDYOSU			Next sheet: / Sonraki	5
Approved By / Onaylayan	—	Panel Name / Pano Adı	ADP	Revision / Revizyon	Rev H	Total sheets: / Toplam	12
Project Date / Proje Tarihi	17 Eylül 2026	Page Description / Sayfa Açıklaması	Incoming Supply / Ana Besleme	Standards / Standartlar	IEC 61439-1&2 · IEC 60617	Sheet size / Kâğıt	A3

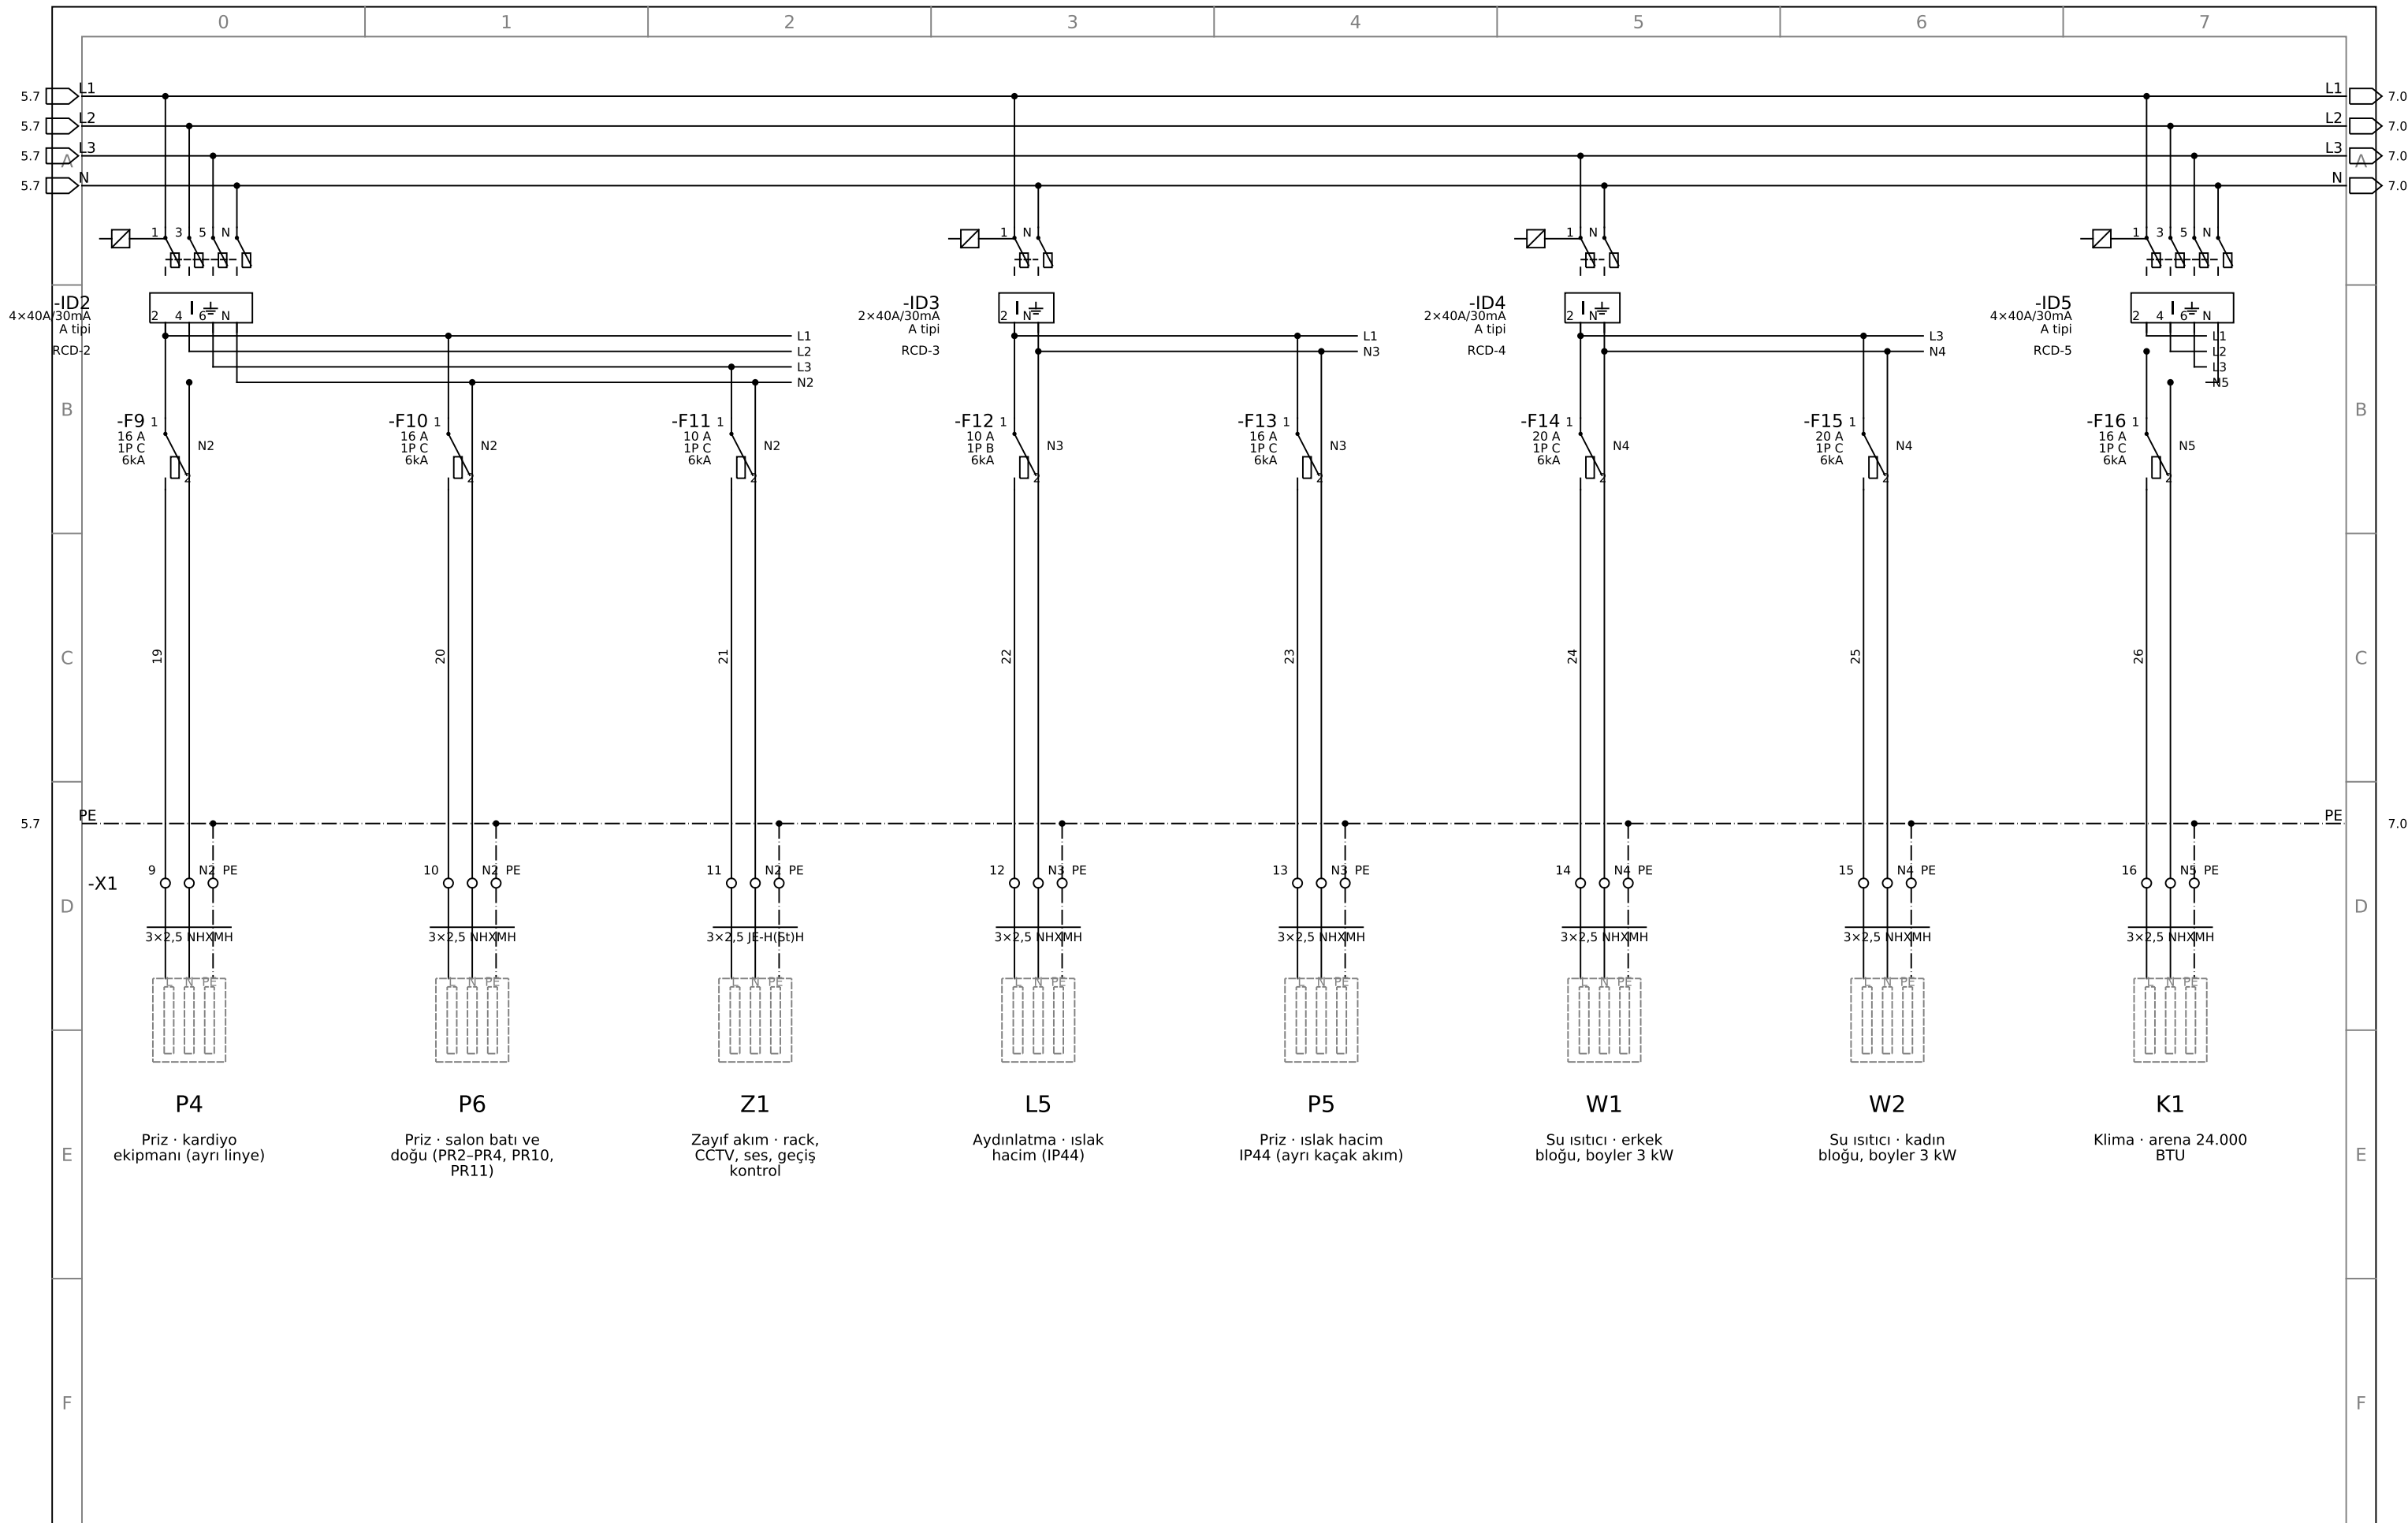

Drawn By / Çizen	CC	Customer Name / Müşteri Adı	ÖZEL — MALTEPE / İDEALTEPE	Project Number / Proje Numarası	GYM-25-001-001	Sheet: / Sayfa	6
Checked By / Kontrol Eden	—	Project Description / Proje Açıklaması	MOBİLYA MAĞAZASI → FONKSİYONEL ANTRENMAN STÜDYOSU			Next sheet: / Sonraki	7
Approved By / Onaylayan	—	Panel Name / Pano Adı	ADP	Revision / Revizyon	Rev H	Total sheets: / Toplam	12
Project Date / Proje Tarihi	17 Eylül 2026	Page Description / Sayfa Açıklaması	Schematic Diagram / Şematik Diyagram	Standards / Standartlar	IEC 61439-1&2 · IEC 60617	Sheet size / Kâğıt	A3

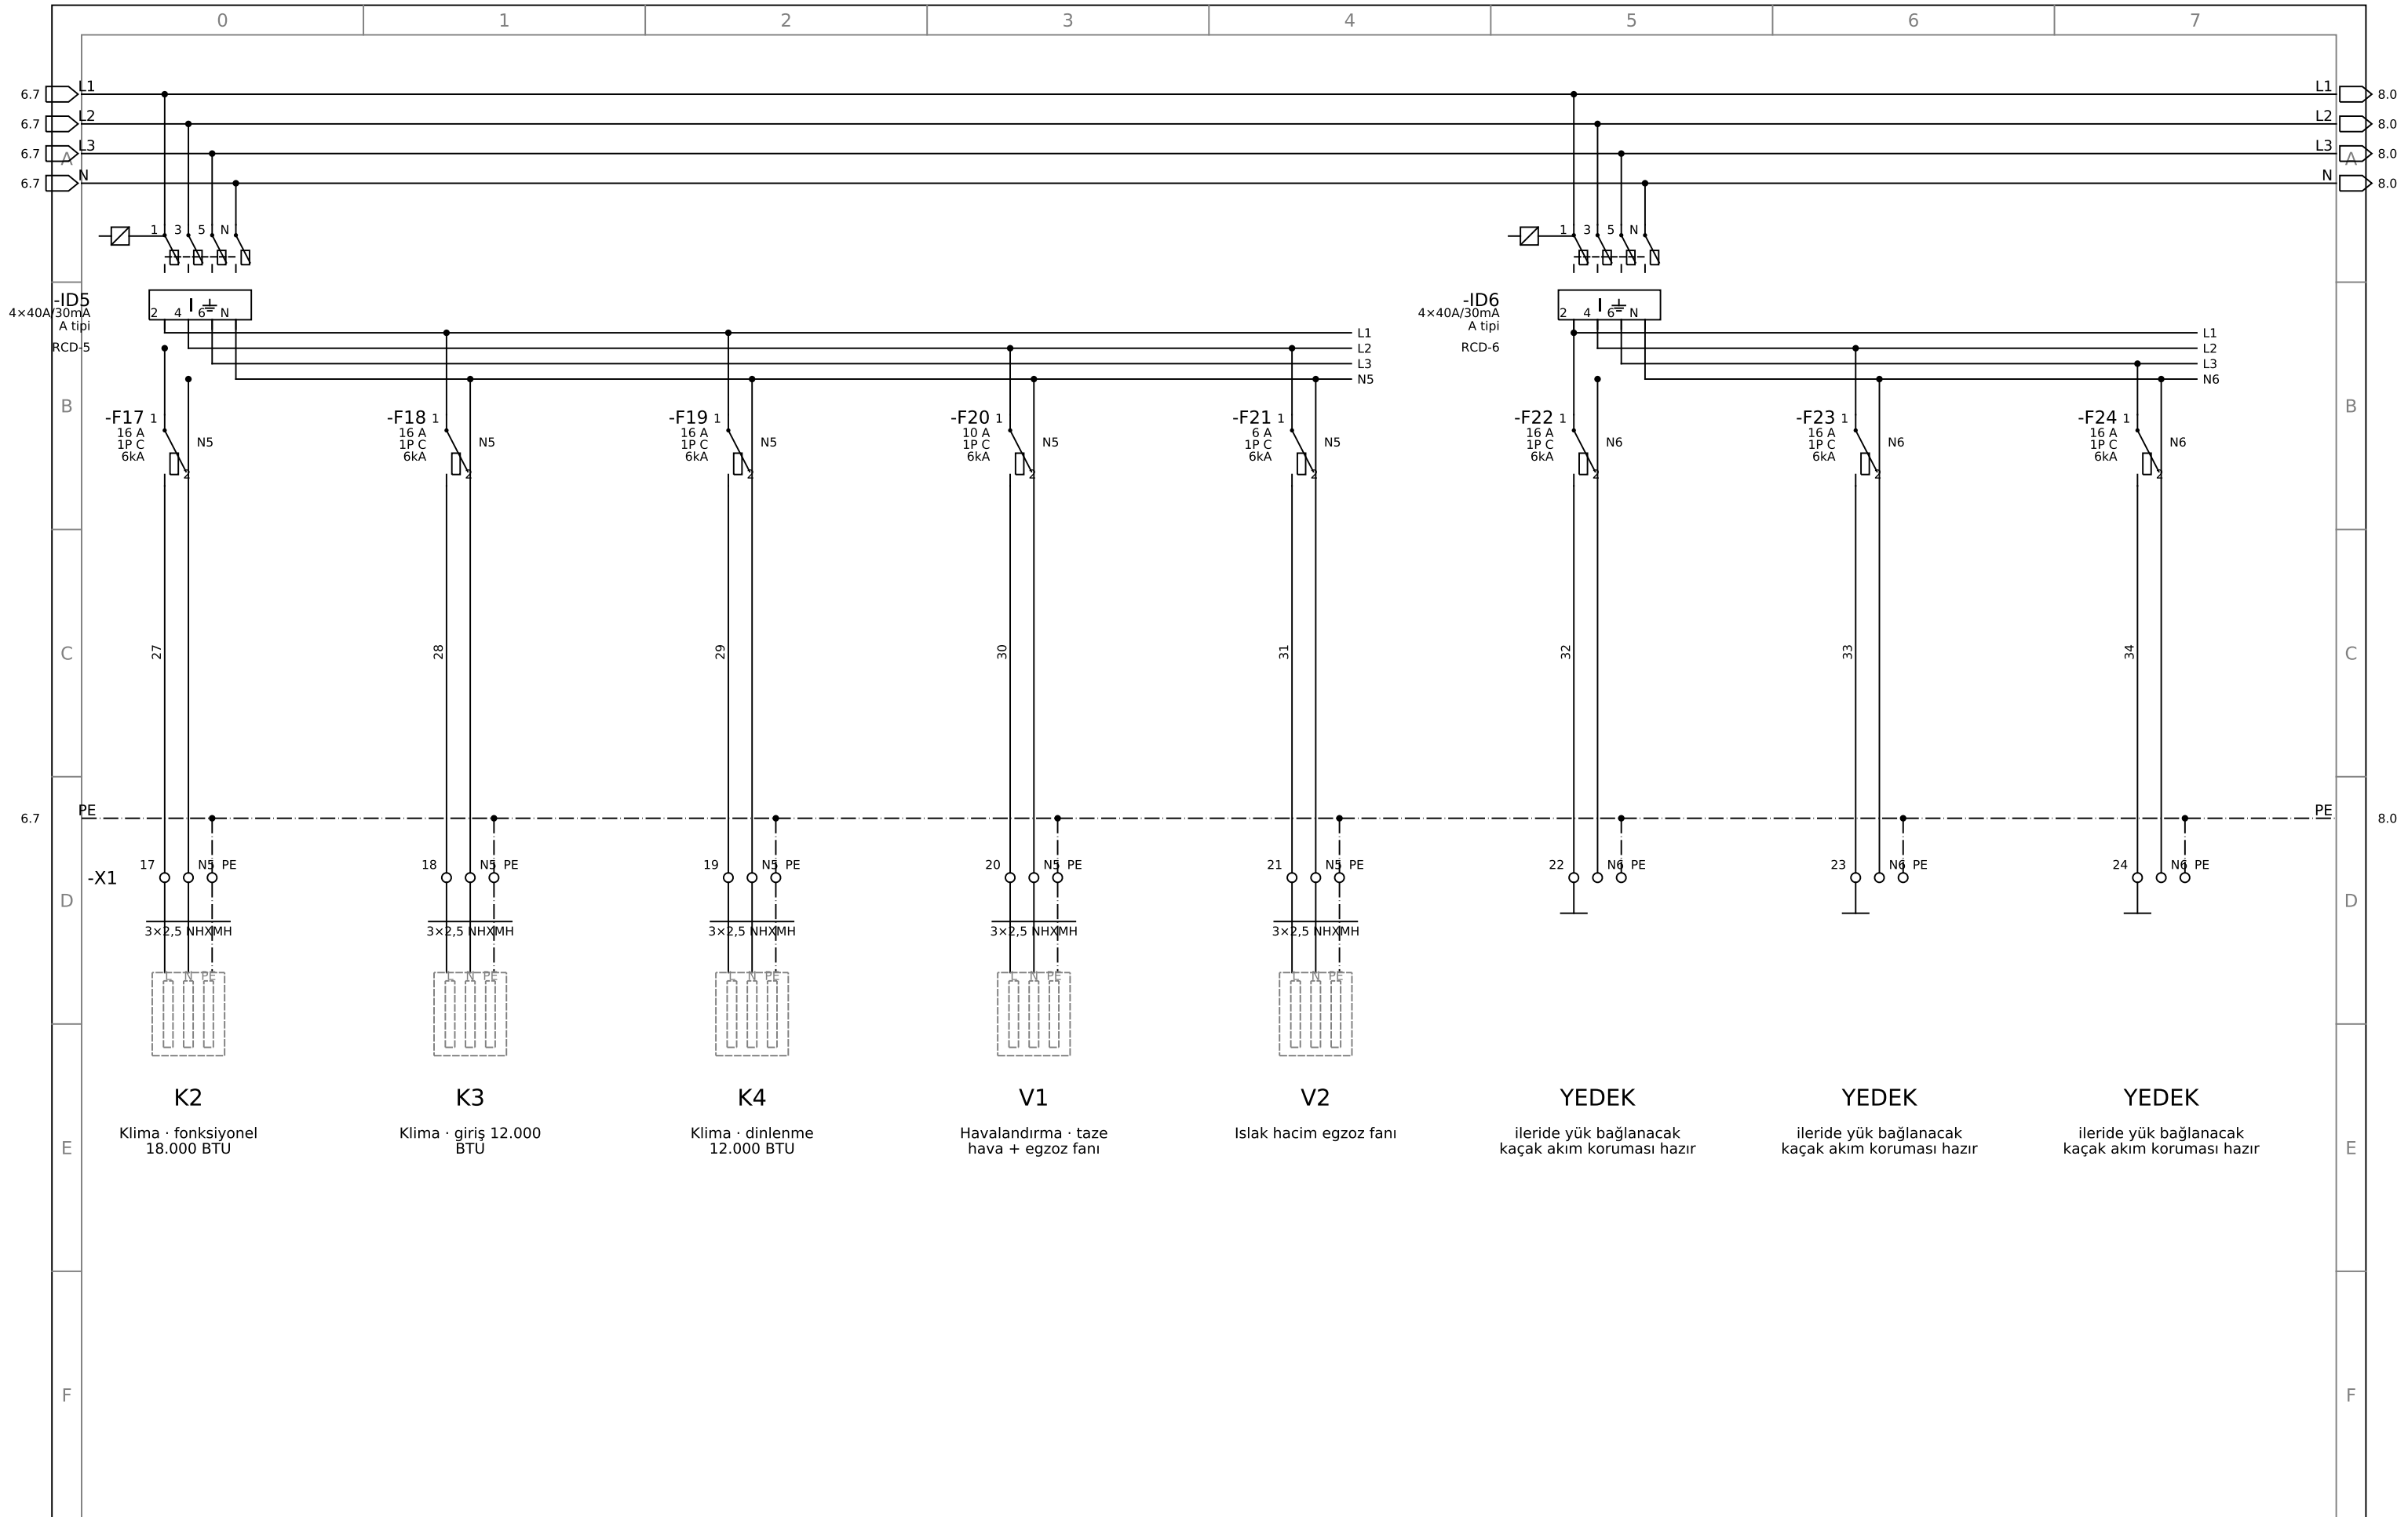

Drawn By / Çizen	CC	Customer Name / Müşteri Adı	ÖZEL — MALTEPE / İDEALTEPE	Project Number / Proje Numarası	GYM-25-001-001	Sheet: / Sayfa	7
Checked By / Kontrol Eden	—	Project Description / Proje Açıklaması	MOBİLYA MAĞAZASI → FONKSİYONEL ANTRENMAN STÜDYOSU			Next sheet: / Sonraki	8
Approved By / Onaylayan	—	Panel Name / Pano Adı	ADP	Revision / Revizyon	Rev H	Total sheets: / Toplam	12
Project Date / Proje Tarihi	17 Eylül 2026	Page Description / Sayfa Açıklaması	Schematic Diagram / Şematik Diyagram	Standards / Standartlar	IEC 61439-1&2 · IEC 60617	Sheet size / Kâğıt	A3

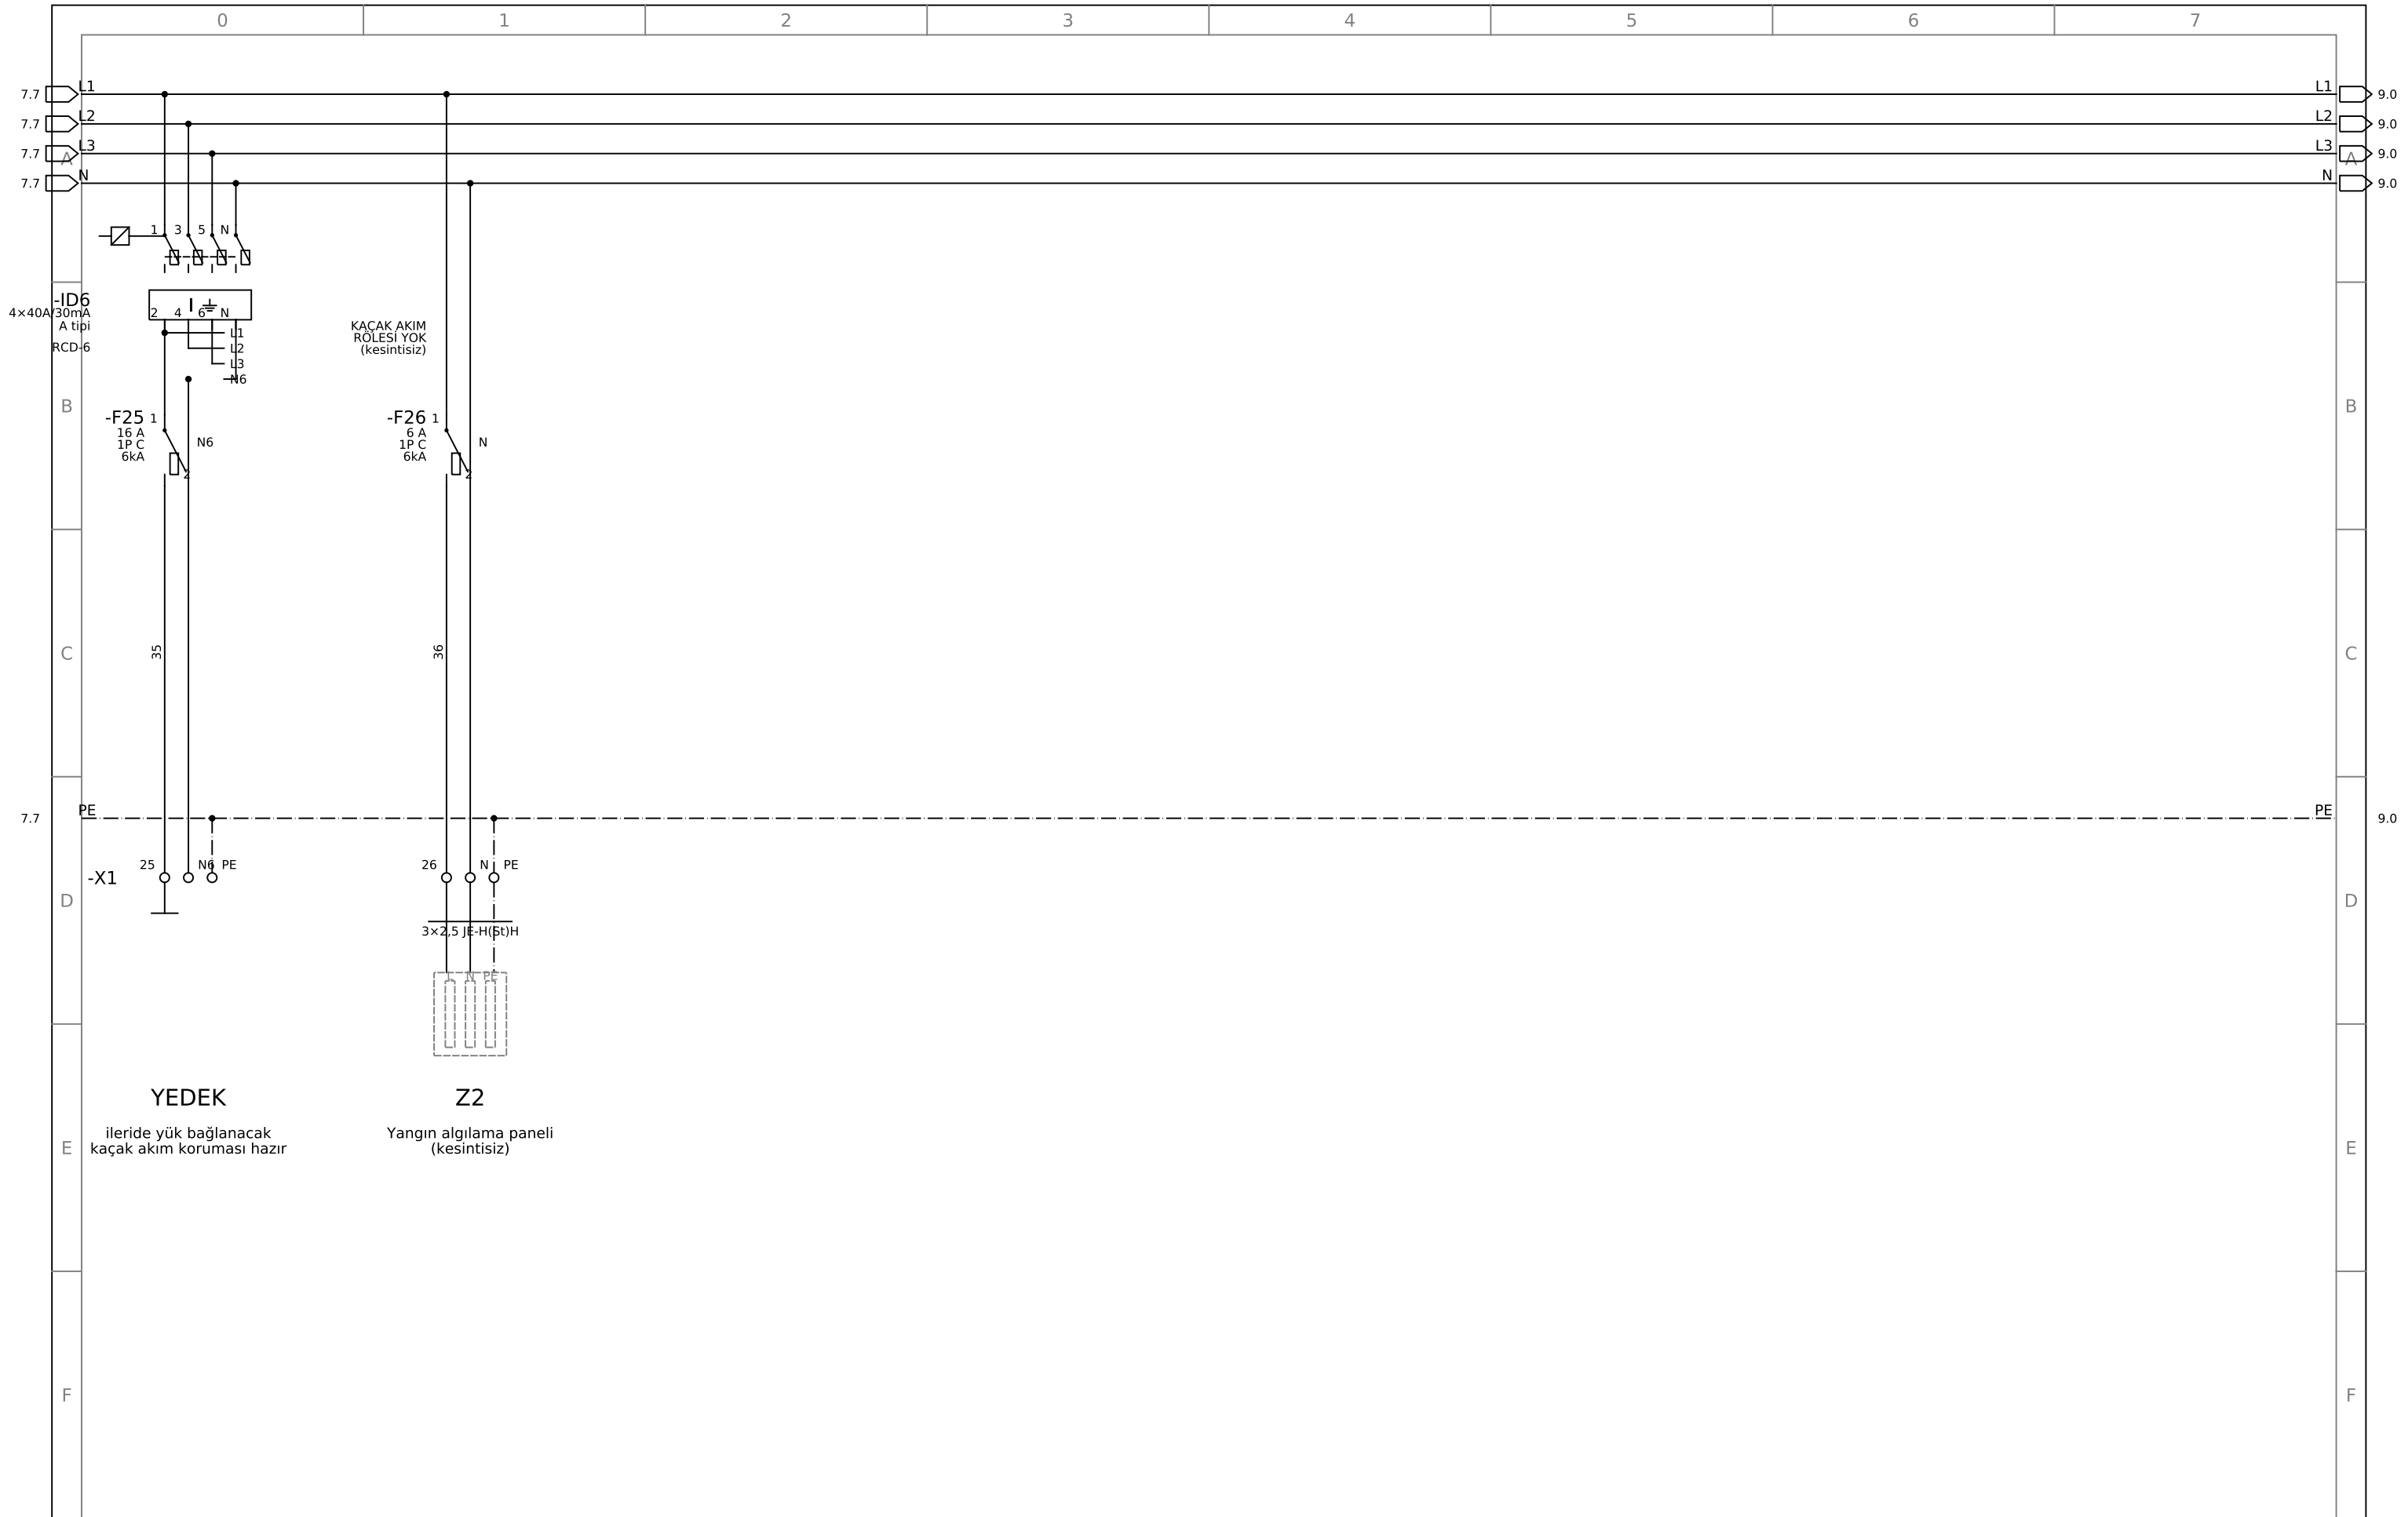

Drawn By / Çizen	CC	Customer Name / Müşteri Adı	ÖZEL — MALTEPE / İDEALTEPE	Project Number / Proje Numarası	GYM-25-001-001	Sheet: / Sayfa	8
Checked By / Kontrol Eden	—	Project Description / Proje Açıklaması	MOBİLYA MAĞAZASI → FONKSİYONEL ANTRENMAN STÜDYOSU			Next sheet: / Sonraki	9
Approved By / Onaylayan	—	Panel Name / Pano Adı	ADP	Revision / Revizyon	Rev H	Total sheets: / Toplam	12
Project Date / Proje Tarihi	17 Eylül 2026	Page Description / Sayfa Açıklaması	Schematic Diagram / Şematik Diyagram	Standards / Standartlar	IEC 61439-1&2 · IEC 60617	Sheet size / Kâğıt	A3

KLEMENS PLANI / TERMINAL DIAGRAM — -X1

A	KLEMENS	LİNYE	İLETKEN	TEL NO	KABLO	HEDEF / DESTINATION	SAYFA	KAÇAK AKIM	A										
		1	L1	L	11	NHXMH 3×2,5	Aydınlatma — arena / serbest ağırlık	5		RCD-1									
			L1	N	N1	NHXMH 3×2,5	Aydınlatma — arena / serbest ağırlık	5		RCD-1									
B		L1	PE	PE	NHXMH 3×2,5	Aydınlatma — arena / serbest ağırlık	5	RCD-1	B										
		2	L2	L	12	NHXMH 3×2,5	Aydınlatma — fonksiyonel / kardiyo	5		RCD-1									
			L2	N	N1	NHXMH 3×2,5	Aydınlatma — fonksiyonel / kardiyo	5		RCD-1									
		L2	PE	PE	NHXMH 3×2,5	Aydınlatma — fonksiyonel / kardiyo	5	RCD-1											
		3	L3	L	13	NHXMH 3×2,5	Aydınlatma — dinlenme salonu	5		RCD-1									
			L3	N	N1	NHXMH 3×2,5	Aydınlatma — dinlenme salonu	5		RCD-1									
		L3	PE	PE	NHXMH 3×2,5	Aydınlatma — dinlenme salonu	5	RCD-1											
		4	L4	L	14	NHXMH 3×2,5	Aydınlatma — giriş / banko	5		RCD-1									
			L4	N	N1	NHXMH 3×2,5	Aydınlatma — giriş / banko	5		RCD-1									
		L4	PE	PE	NHXMH 3×2,5	Aydınlatma — giriş / banko	5	RCD-1											
		5	L6	L	15	NHXMH 3×2,5	Acil aydınlatma ve yönlendirme	5		RCD-1									
			L6	N	N1	NHXMH 3×2,5	Acil aydınlatma ve yönlendirme	5		RCD-1									
		L6	PE	PE	NHXMH 3×2,5	Acil aydınlatma ve yönlendirme	5	RCD-1											
		6	P1	L	16	NHXMH 3×2,5	Priz — salon kuzey (PR12–PR16, PR1)	5		RCD-2									
			P1	N	N2	NHXMH 3×2,5	Priz — salon kuzey (PR12–PR16, PR1)	5		RCD-2									
		P1	PE	PE	NHXMH 3×2,5	Priz — salon kuzey (PR12–PR16, PR1)	5	RCD-2											
		7	P2	L	17	NHXMH 3×2,5	Priz — salon güney (PR5–PR9)	5		RCD-2									
			P2	N	N2	NHXMH 3×2,5	Priz — salon güney (PR5–PR9)	5		RCD-2									
		P2	PE	PE	NHXMH 3×2,5	Priz — salon güney (PR5–PR9)	5	RCD-2											
		8	P3	L	18	NHXMH 3×2,5	Priz — banko, POS, veri	5		RCD-2									
			P3	N	N2	NHXMH 3×2,5	Priz — banko, POS, veri	5		RCD-2									
		P3	PE	PE	NHXMH 3×2,5	Priz — banko, POS, veri	5	RCD-2											
		9	P4	L	19	NHXMH 3×2,5	Priz — kardiyo ekipmanı (ayrı linye)	6		RCD-2									
			P4	N	N2	NHXMH 3×2,5	Priz — kardiyo ekipmanı (ayrı linye)	6		RCD-2									
		P4	PE	PE	NHXMH 3×2,5	Priz — kardiyo ekipmanı (ayrı linye)	6	RCD-2											
		10	P6	L	20	NHXMH 3×2,5	Priz — salon batı ve doğu (PR2–PR4, PR10, PR	6		RCD-2									
			P6	N	N2	NHXMH 3×2,5	Priz — salon batı ve doğu (PR2–PR4, PR10, PR	6		RCD-2									
		P6	PE	PE	NHXMH 3×2,5	Priz — salon batı ve doğu (PR2–PR4, PR10, PR	6	RCD-2											
		11	Z1	L	21	JE-H(St)H 3×2,5	Zayıf akım — rack, CCTV, ses, geçiş kontrol	6		RCD-2									
			Z1	N	N2	JE-H(St)H 3×2,5	Zayıf akım — rack, CCTV, ses, geçiş kontrol	6		RCD-2									
		Z1	PE	PE	JE-H(St)H 3×2,5	Zayıf akım — rack, CCTV, ses, geçiş kontrol	6	RCD-2											
		12	L5	L	22	NHXMH 3×2,5	Aydınlatma — ıslak hacim (IP44)	6		RCD-3									
			L5	N	N3	NHXMH 3×2,5	Aydınlatma — ıslak hacim (IP44)	6		RCD-3									
		L5	PE	PE	NHXMH 3×2,5	Aydınlatma — ıslak hacim (IP44)	6	RCD-3											
		13	P5	L	23	NHXMH 3×2,5	Priz — ıslak hacim IP44 (ayrı kaçak akım)	6		RCD-3									
			P5	N	N3	NHXMH 3×2,5	Priz — ıslak hacim IP44 (ayrı kaçak akım)	6		RCD-3									
		P5	PE	PE	NHXMH 3×2,5	Priz — ıslak hacim IP44 (ayrı kaçak akım)	6	RCD-3											
		14	W1	L	24	NHXMH 3×2,5	Su ısıtıcı — erkek bloğu, boyler 3 kW	6		RCD-4									
			W1	N	N4	NHXMH 3×2,5	Su ısıtıcı — erkek bloğu, boyler 3 kW	6		RCD-4									
		W1	PE	PE	NHXMH 3×2,5	Su ısıtıcı — erkek bloğu, boyler 3 kW	6	RCD-4											
		15	W2	L	25	NHXMH 3×2,5	Su ısıtıcı — kadın bloğu, boyler 3 kW	6		RCD-4									
			W2	N	N4	NHXMH 3×2,5	Su ısıtıcı — kadın bloğu, boyler 3 kW	6		RCD-4									
		W2	PE	PE	NHXMH 3×2,5	Su ısıtıcı — kadın bloğu, boyler 3 kW	6	RCD-4											
		16	K1	L	26	NHXMH 3×2,5	Klima — arena 24.000 BTU	6		RCD-5									
			K1	N	N5	NHXMH 3×2,5	Klima — arena 24.000 BTU	6		RCD-5									
		K1	PE	PE	NHXMH 3×2,5	Klima — arena 24.000 BTU	6	RCD-5											
		17	K2	L	27	NHXMH 3×2,5	Klima — fonksiyonel 18.000 BTU	7		RCD-5									
			K2	N	N5	NHXMH 3×2,5	Klima — fonksiyonel 18.000 BTU	7		RCD-5									
		K2	PE	PE	NHXMH 3×2,5	Klima — fonksiyonel 18.000 BTU	7	RCD-5											
		18	K3	L	28	NHXMH 3×2,5	Klima — giriş 12.000 BTU	7		RCD-5									
			K3	N	N5	NHXMH 3×2,5	Klima — giriş 12.000 BTU	7		RCD-5									
		K3	PE	PE	NHXMH 3×2,5	Klima — giriş 12.000 BTU	7	RCD-5											
		19	K4	L	29	NHXMH 3×2,5	Klima — dinlenme 12.000 BTU	7		RCD-5									
			K4	N	N5	NHXMH 3×2,5	Klima — dinlenme 12.000 BTU	7		RCD-5									
		K4	PE	PE	NHXMH 3×2,5	Klima — dinlenme 12.000 BTU	7	RCD-5											
		20	V1	L	30	NHXMH 3×2,5	Havalandırma — taze hava + egzoz fanı	7		RCD-5									
			V1	N	N5	NHXMH 3×2,5	Havalandırma — taze hava + egzoz fanı	7		RCD-5									
F	Checked By / Kontrol Eden	V1	CC	Customer Name / Müşteri Adı	ÖZEL — MALTEPE / IDEALTEPE	Havalandırma — taze hava + egzoz fanı	7	RCD-5	Project Number / Proje Numarası	GYM-25-001-001	Sheet: / Sayfa	9							
		V1	—	Project Description / Proje Açıklaması	EMOBİLYA MAĞAZASI → FONKSİYONEL ANTRENMAN STÜDYOSU	7	RCD-5	Revision / Revizyon					Rev H	Total sheets: / Toplam	10				
		V2	Panel Name / Pano Adı	ADP	NHXMH 3×2,5	Islak hacim egzoz fanı	7									RCD-5	Standards / Standartlar	IEC 61439-1&2 · IEC 60617	Sheet size / Kağıt
Approved By / Onaylayan	V2	N	N5	NHXMH 3×2,5	Islak hacim egzoz fanı	7	RCD-5		Project Date / Proje Tarihi	17 Eylül 2026	Page Description / Sayfa Açıklaması	Terminal Diagram / Klemens Planı				Islak hacim egzoz fanı			

	0	1	2	3	4	5	6	7																																			
A	PANO ÖNDEN GÖRÜNÜŞ / PANEL FRONT VIEW — ölçek 1:5								A																																		
B									B																																		
C	ADP · 800×1000×250 mm · IP54 · Form 2b · sac gövde RAL 7035								C																																		
D	R1	<table><tr><td>-Q1</td><td>-ID0</td><td>-F0</td><td colspan="4">BOŞ 12 MOD</td></tr><tr><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="4"></td></tr></table>							-Q1	-ID0	-F0	BOŞ 12 MOD				4	4	4					D																				
-Q1	-ID0	-F0	BOŞ 12 MOD																																								
4	4	4																																									
E	R2	<table><tr><td>-ID1</td><td>-F1</td><td>-F2</td><td>-F3</td><td>-F4</td><td>-F5</td><td>-ID2</td></tr><tr><td>4</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>4</td></tr></table> BOŞ 1 MOD							-ID1	-F1	-F2	-F3	-F4	-F5	-ID2	4	3	3	3	3	3	4	E																				
-ID1	-F1	-F2	-F3	-F4	-F5	-ID2																																					
4	3	3	3	3	3	4																																					
F	R3	<table><tr><td>-F6</td><td>-F7</td><td>-F8</td><td>-F9</td><td>-F10</td><td>-F11</td><td>-ID3</td><td>-F12</td></tr><tr><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>2</td><td>3</td></tr></table> BOŞ 1 MOD							-F6	-F7	-F8	-F9	-F10	-F11	-ID3	-F12	3	3	3	3	3	3	2	3	F																		
-F6	-F7	-F8	-F9	-F10	-F11	-ID3	-F12																																				
3	3	3	3	3	3	2	3																																				
	R4	<table><tr><td>-F13</td><td>-ID4</td><td>-F14</td><td>-F15</td><td>-ID5</td><td>-F16</td><td>-F17</td><td>-F18</td><td>-F19</td><td>-F20</td><td>-F21</td><td>-ID6</td><td>-F22</td><td>-F23</td><td>-F24</td><td>-F25</td><td>-F26</td></tr><tr><td>3</td><td>2</td><td>3</td><td>3</td><td>4</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>4</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>3</td></tr></table>							-F13	-ID4	-F14	-F15	-ID5	-F16	-F17	-F18	-F19	-F20	-F21	-ID6	-F22	-F23	-F24	-F25	-F26	3	2	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	1	1	1	1	3	
-F13	-ID4	-F14	-F15	-ID5	-F16	-F17	-F18	-F19	-F20	-F21	-ID6	-F22	-F23	-F24	-F25	-F26																											
3	2	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	1	1	1	1	3																											
Drawn By / Çizen		CC	Customer Name / Müşteri Adı		ÖZEL — MALTEPE / İDEALTEPE				Project Number / Proje Numarası		GYM-25-001-001		Sheet: / Sayfa		10																												
Checked By / Kontrol Eden		—	Project Description / Proje Açıklaması		MOBİLYA MAĞAZASI → FONKSİYONEL ANTRENMAN STÜDYOSU								Next sheet: / Sonraki		11																												
Approved By / Onaylayan		—	Panel Name / Pano Adı		ADP				Revision / Revizyon		Rev H		Total sheets: / Toplam		12																												
Project Date / Proje Tarihi		17 Eylül 2026		Page Description / Sayfa Açıklaması		Panel Overview / Pano Önden Görünüş				Standards / Standartlar		IEC 61439-1&2 · IEC 60617		Sheet size / Kâğıt		A3																											

SIRA	CİHAZ	MODÜL	AÇIKLAMA
R1	-Q1	4	ANA ŞALTER 4×32 A
R1	-ID0	4	ANA KAÇAK AKIM 4×40 A/300 mA
R1	-F0	4	SPD Tip 2
R2	-ID1	4	4×40 A / 30 mA, A tipi
R2	-F1	3	L1 10A B
R2	-F2	3	L2 10A B
R2	-F3	3	L3 10A B
R2	-F4	3	L4 10A B
R2	-F5	3	L6 6A B
R2	-ID2	4	4×40 A / 30 mA, A tipi
R3	-F6	3	P1 16A C
R3	-F7	3	P2 16A C
R3	-F8	3	P3 16A C
R3	-F9	3	P4 16A C
R3	-F10	3	P6 16A C
R3	-F11	3	Z1 10A C
R3	-ID3	2	2×40 A / 30 mA, A tipi
R3	-F12	3	L5 10A B
R4	-F13	3	P5 16A C
R4	-ID4	2	2×40 A / 30 mA, A tipi
R4	-F14	3	W1 20A C
R4	-F15	3	W2 20A C
R4	-ID5	4	4×40 A / 30 mA, A tipi
R4	-F16	3	K1 16A C
R4	-F17	3	K2 16A C
R4	-F18	3	K3 16A C
R4	-F19	3	K4 16A C
R4	-F20	3	V1 10A C
R4	-F21	3	V2 6A C
R4	-ID6	4	4×40 A / 30 mA, A tipi
R4	-F22	1	Y1 16A C
R4	-F23	1	Y2 16A C
R4	-F24	1	Y3 16A C
R4	-F25	1	Y4 16A C
R4	-F26	3	Z2 6A C

ADP YÜKLEME CETVELİ / LOAD SCHEDULE

Grup kaçak akım röleleri ve kapsadıkları linyeler ayrı sütunda gösterilmiştir.

NO	LİNYE	MAHAL / YÜK	FAZ	KESİCİ	KAÇAK AKIM (GRUP)	KABLO	BORU	UZUNLUK	Pb (kW)	cos φ	Ib (A)	ΔU (%)	SONUÇ
1	L1	Aydınlatma — arena / serbest ağırlık	L2	10 A · 1P B · 6 kA	RCD-1 · 4×40 A / 30 mA A tipi	NHXXMH 3×2,5	Ø20	14 m	0,28	0,95	1,3	0,13	UYGUN
2	L2	Aydınlatma — fonksiyonel / kardiyo	L3	10 A · 1P B · 6 kA	↑ aynı grup	NHXXMH 3×2,5	Ø20	11 m	0,12	0,95	0,5	0,05	UYGUN
3	L3	Aydınlatma — dinlenme salonu	L1	10 A · 1P B · 6 kA	↑ aynı grup	NHXXMH 3×2,5	Ø20	14 m	0,12	0,95	0,5	0,06	UYGUN
4	L4	Aydınlatma — giriş / banko	L3	10 A · 1P B · 6 kA	↑ aynı grup	NHXXMH 3×2,5	Ø20	12 m	0,08	0,95	0,4	0,03	UYGUN
5	L6	Acil aydınlatma ve yönlendirme	L2	6 A · 1P B · 6 kA	↑ aynı grup	NHXXMH 3×2,5	Ø20	10 m	0,06	0,95	0,3	0,02	UYGUN
6	P1	Priz — salon kuzey (PR12-PR16, PR1)	L1	16 A · 1P C · 6 kA	RCD-2 · 4×40 A / 30 mA A tipi	NHXXMH 3×2,5	Ø20	8 m	0,90	0,90	4,3	0,24	UYGUN
7	P2	Priz — salon güney (PR5-PR9)	L3	16 A · 1P C · 6 kA	↑ aynı grup	NHXXMH 3×2,5	Ø20	17 m	0,75	0,90	3,6	0,42	UYGUN
8	P3	Priz — banko, POS, veri	L2	16 A · 1P C · 6 kA	↑ aynı grup	NHXXMH 3×2,5	Ø20	9 m	1,00	0,90	4,8	0,30	UYGUN
9	P4	Priz — kardiyo ekipmanı (ayrı linye)	L1	16 A · 1P C · 6 kA	↑ aynı grup	NHXXMH 3×2,5	Ø20	17 m	2,40	0,90	11,6	1,40	UYGUN
10	P6	Priz — salon batı ve doğu (PR2-PR4, PR	L1	16 A · 1P C · 6 kA	↑ aynı grup	NHXXMH 3×2,5	Ø20	10 m	0,75	0,90	3,6	0,27	UYGUN
11	Z1	Zayıf akım — rack, CCTV, ses, geçiş ko	L3	10 A · 1P C · 6 kA	↑ aynı grup	JE-H(St)H 3×2,5	Ø20	9 m	0,60	0,90	2,9	0,18	UYGUN
12	L5	Aydınlatma — ıslak hacim (IP44)	L1	10 A · 1P B · 6 kA	RCD-3 · 2×40 A / 30 mA A tipi	NHXXMH 3×2,5	Ø20	16 m	0,11	0,95	0,5	0,06	UYGUN
13	P5	Priz — ıslak hacim IP44 (ayrı kaçak ak	L3	16 A · 1P C · 6 kA	↑ aynı grup	NHXXMH 3×2,5	Ø20	16 m	0,50	0,90	2,4	0,27	UYGUN
14	W1	Su ısıtıcı — erkek bloğu, boyler 3 kW	L3	20 A · 1P C · 6 kA	RCD-4 · 2×40 A / 30 mA A tipi	NHXXMH 3×2,5	Ø20	16 m	3,00	1,00	13,0	1,66	UYGUN
15	W2	Su ısıtıcı — kadın bloğu, boyler 3 kW	L3	20 A · 1P C · 6 kA	↑ aynı grup	NHXXMH 3×2,5	Ø20	19 m	3,00	1,00	13,0	1,97	UYGUN
16	K1	Klima — arena 24.000 BTU	L2	16 A · 1P C · 6 kA	RCD-5 · 4×40 A / 30 mA A tipi	NHXXMH 3×2,5	Ø20	18 m	2,20	0,85	11,3	1,32	UYGUN
17	K2	Klima — fonksiyonel 18.000 BTU	L2	16 A · 1P C · 6 kA	↑ aynı grup	NHXXMH 3×2,5	Ø20	13 m	1,70	0,85	8,7	0,73	UYGUN
18	K3	Klima — giriş 12.000 BTU	L1	16 A · 1P C · 6 kA	↑ aynı grup	NHXXMH 3×2,5	Ø20	12 m	1,15	0,85	5,9	0,48	UYGUN
19	K4	Klima — dinlenme 12.000 BTU	L1	16 A · 1P C · 6 kA	↑ aynı grup	NHXXMH 3×2,5	Ø20	15 m	1,15	0,85	5,9	0,58	UYGUN
20	V1	Havalandırma — taze hava + egzoz fanı	L2	10 A · 1P C · 6 kA	↑ aynı grup	NHXXMH 3×2,5	Ø20	14 m	0,45	0,85	2,3	0,21	UYGUN
21	V2	Islak hacim egzoz fanı	L2	6 A · 1P C · 6 kA	↑ aynı grup	NHXXMH 3×2,5	Ø20	16 m	0,12	0,85	0,6	0,07	UYGUN
22	Y1	YEDEK — ileride yük bağlanacak	L1	16 A · 1P C · 6 kA	RCD-6 · 4×40 A / 30 mA A tipi	—	—	—	—	—	—	—	YEDEK
23	Y2	YEDEK — ileride yük bağlanacak	L2	16 A · 1P C · 6 kA	↑ aynı grup	—	—	—	—	—	—	—	YEDEK
24	Y3	YEDEK — ileride yük bağlanacak	L3	16 A · 1P C · 6 kA	↑ aynı grup	—	—	—	—	—	—	—	YEDEK
25	Y4	YEDEK — ileride yük bağlanacak	L1	16 A · 1P C · 6 kA	↑ aynı grup	—	—	—	—	—	—	—	YEDEK
26	Z2	Yangın algılama paneli (kesintisiz)	L1	6 A · 1P C · 6 kA	— kaçak akım rölesi yok (kesintisiz)	JE-H(St)H 3×2,5	Ø20	10 m	0,15	0,90	0,7	0,05	UYGUN

ÖZET / SUMMARY

Bağlı güç / Connected	20,59 kW	Talep gücü / Demand	14,63 kW	L1 / L2 / L3 (kW)	4,86 / 4,91 / 4,87	Faz dengesizliği / Imbalance	%1,0
Ana şalter / Main switch	4x32 A	Ana kaçak akım / Main RCD	4x40 A / 300 mA S tipi	Grup kaçak akım sayısı / RCD groups	7 adet	Toplam ΔU / Total	%2,49

Drawn By / Çizen	CC	Customer Name / Müşteri Adı	ÖZEL — MALTEPE / İDEALTEPE	Project Number / Proje Numarası	GYM-25-001-001	Sheet: / Sayfa	11
Checked By / Kontrol Eden	—	Project Description / Proje Açıklaması	MOBİLYA MAĞAZASI → FONKSİYONEL ANTRENMAN STÜDYOSU			Next sheet: / Sonraki	12
Approved By / Onaylayan	—	Panel Name / Pano Adı	ADP	Revision / Revizyon	Rev H	Total sheets: / Toplam	12
Project Date / Proje Tarihi	17 Eylül 2026	Page Description / Sayfa Açıklaması	Load Schedule / Yükleme Cetveli	Standards / Standartlar	IEC 61439-1&2 · IEC 60617	Sheet size / Kâğıt	A3

0

1

2

3

4

5

6

7

A

B

C

D

E

F

MALZEME LİSTESİ / PARTS LIST

S.NO	MALZEME / MATERIAL	BİRİM	MİKTAR
1	Otomatik sigorta 2×16 A C eğrisi · 6 kA	adet	10
2	Otomatik sigorta 2×10 A B eğrisi · 6 kA	adet	5
3	Otomatik sigorta 1×16 A C eğrisi · 6 kA	adet	4
4	Kaçak akım rölesi 4×40 A / 30 mA, A tipi	adet	4
5	Otomatik sigorta 2×10 A C eğrisi · 6 kA	adet	2
6	Otomatik sigorta 2×20 A C eğrisi · 6 kA	adet	2
7	Otomatik sigorta 2×6 A C eğrisi · 6 kA	adet	2
8	Kaçak akım rölesi 2×40 A / 30 mA, A tipi	adet	2
9	Otomatik sigorta 2×6 A B eğrisi · 6 kA	adet	1
10	Ana şalter 4×32 A yük ayırıcı	adet	1
11	Ana kaçak akım rölesi 4×40 A / 300 mA S tipi	adet	1
12	Parafudr Tip 2 · Up 1,4 kV · In 20 kA (3F+N)	adet	1
13	Pano gövdesi 800×1000×250 mm IP54 Form 2b	adet	1
14	Bakır bara seti 3F+N+PE	adet	1
15	Klemens sırası -X1 (vidalı, 4 mm²)	adet	66
16	Etiket seti (PVC, Türkçe, vidalı)	adet	1

Drawn By / Çizen	CC	Customer Name / Müşteri Adı	ÖZEL — MALTEPE / İDEALTEPE	Project Number / Proje Numarası	GYM-25-001-001	Sheet: / Sayfa	12
Checked By / Kontrol Eden	—	Project Description / Proje Açıklaması	MOBİLYA MAĞAZASI → FONKSİYONEL ANTRENMAN STÜDYOSU			Next sheet: / Sonraki	—
Approved By / Onaylayan	—	Panel Name / Pano Adı	ADP	Revision / Revizyon	Rev H	Total sheets: / Toplam	12
Project Date / Proje Tarihi	17 Eylül 2026	Page Description / Sayfa Açıklaması	Parts List / Malzeme Listesi	Standards / Standartlar	IEC 61439-1&2 · IEC 60617	Sheet size / Kâğıt	A3